

Silikonové hadice pro obecné použití



RADIUSIL BLUE


Hadice pro chladicí a horkovzdušné systémy

Duše:	modrý silikon
Výztuž:	textilní kord
Obal:	modrý silikon
Tvrdość:	60±5 Shore (A)
Pracovní teplota:	od -60°C do +200°C

Vysoce kvalitní silikonová tlaková hadice odolná vysokým teplotám. Používá se v průmyslu v chladicích nebo topných systémech pro vodu s nemrznoucími kapalinami (antifreeze fluids), výfukové plyny a horký vzduch. Má dobrou odolnost proti mlze z minerálních olejů. V souladu se směrnici o materiálech RoHS 2011/65/EU a nařízením REACH 1907/2006/EU. Bezpečnostní faktor 3:1. Instalace na trubkové nástavce a hadicové koncovky bez ostrých zubů pomocí objímek, spon a lisovacích objímek.

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	síla stěny [mm]	pracovní tlak 20°C [bar]	poruchový tlak 20°C [bar]	poloměr ohybu* [mm]	hmotnost [kg/m]	délka maximálně [m]
MT-RADIUSIL-B-010	10	18	4	12	36	80	0,23	20
MT-RADIUSIL-B-013	13	21	4	10	30	96	0,28	20
MT-RADIUSIL-B-016	16	24	4	8	24	120	0,35	20
MT-RADIUSIL-B-019	19	27	4	8	24	152	0,37	20
MT-RADIUSIL-B-025	25	33	4	6	18	200	0,47	20
MT-RADIUSIL-B-032	32	40	4	5	15	256	0,58	20
MT-RADIUSIL-B-035	35	43	4	5	15	280	0,63	20
MT-RADIUSIL-B-038	38	46	4	5	15	304	0,68	20
MT-RADIUSIL-B-040	40	48	4	4	12	320	0,71	20
MT-RADIUSIL-B-050	50	58	4	4	12	400	0,87	20
MT-RADIUSIL-B-063	63,5	73,5	5	3	9	520	1,44	20
MT-RADIUSIL-B-075	75	85	5	2,5	7,5	600	1,65	12 (20**)
MT-RADIUSIL-B-100	100	110	5	1,5	4,5	800	2,20	12 (20**)

Poznámky: * - minimální poloměr ohybu při tlaku ≥ 1 bar; ** délka 20 m na speciální objednávku;

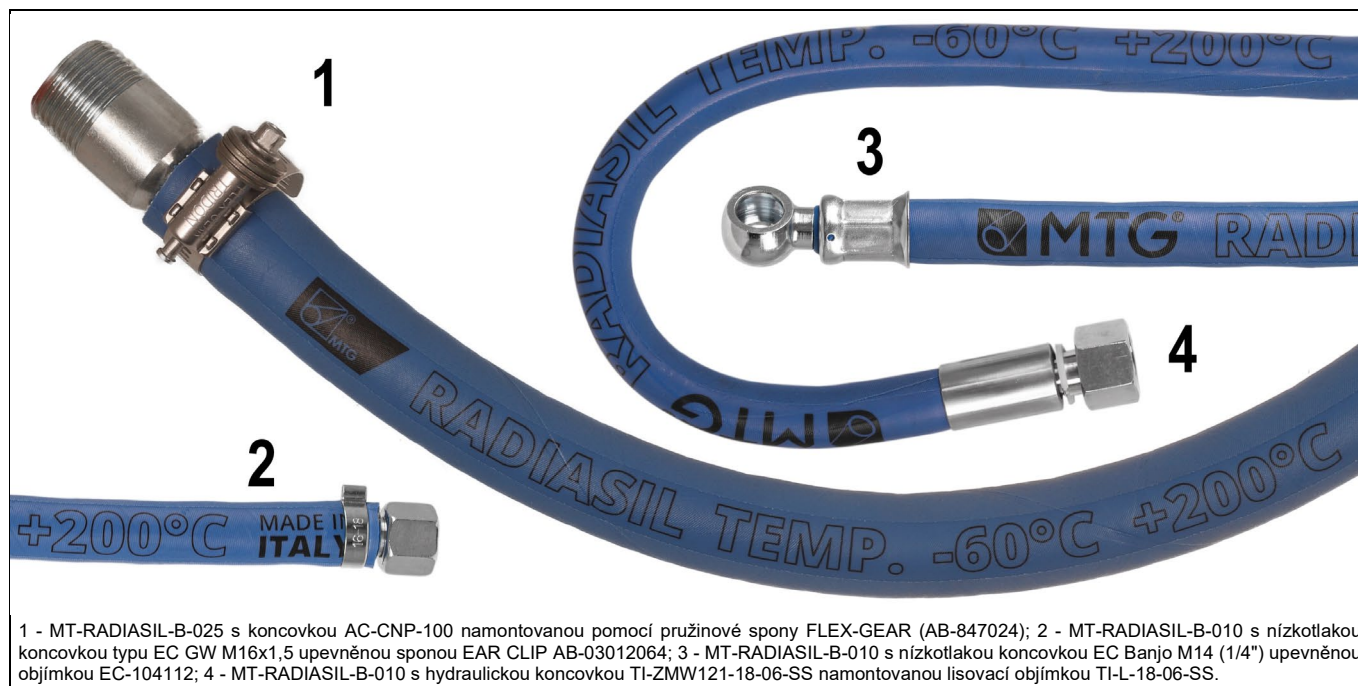

1 - MT-RADIUSIL-B-025 s koncovkou AC-CNP-100 namontovanou pomocí pružinové spony FLEX-GEAR (AB-847024); 2 - MT-RADIUSIL-B-010 s nízkotlakou koncovkou typu EC GW M16x1,5 upevněnou sponou EAR CLIP AB-03012064; 3 - MT-RADIUSIL-B-010 s nízkotlakou koncovkou EC Banjo M14 (1/4") upevněnou objímkou EC-104112; 4 - MT-RADIUSIL-B-010 s hydraulickou koncovkou TI-ZMW121-18-06-SS namontovanou lisovací objímkou TI-L-18-06-SS.