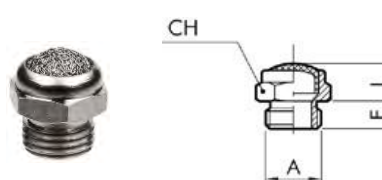
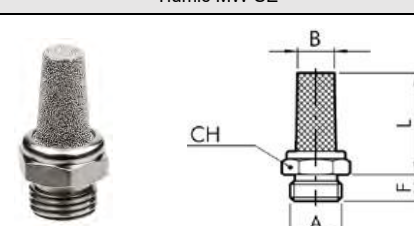


Příslušenství – tlumiče hluku


Tlumiče hluku jsou instalovány v odvodušňovacích přípojkách dělicích ventilů (přípojky 3 a 5). Tlumiče hluku snižují hluk způsobený provozem ventilů a chrání vnitřek ventilů před znečištěním. Tlumiče hluku jsou také instalovány v některých uzavíracích ventilech jednotek přípravy vzduchu (FRL) a v některých pohonech.

Tlumič MW SFE	index	A	F	L	CH
	MW-W0970530051	M5	3,7	4,7	8
	MW-W0970530052	1/8"	6,2	8,2	13
	MW-W0970530053	1/4"	7,7	11,3	16
	MW-W0970530054	3/8"	8	11,5	19
	MW-W0970530055	1/2"	10,3	13	24
	MW-W0970530056	3/4"	10	15	30
	MW-W0970530057	1"	12	18	36
Pracovní tlak: do 12 bar	Pracovní teplota: od -10°C do +80°C				
Materiál: niklovaná mosaz, nerezový drát					

Tlumič MW SCQ		index	A	B	F	L	CH
		MW-W0970530012	1/8"	12	6	15	7
		MW-W0970530013	1/4"	15	7,5	19	8
		MW-W0970530014	3/8"	19	8,5	29,2	10
		MW-W0970530015	1/2"	23	9	31,5	14
		MW-W0970530016	3/4"	29	10	41,5	17
		MW-W0970530017	1"	36	12	51,2	23
Pracovní tlak: do 12 bar		Pracovní teplota: od -10°C do +80°C					
Materiál: niklovaná mosaz, niklovaný spěkaný bronz							

Tlumič MW SE		index	A	B	F	L	CH
	MW-W0970530021	M5	4	4	13	8	
	MW-W0970530020	M7	5	5	21	10	
	MW-W0970530022	1/8"	7	6	21	13	
	MW-W0970530023	1/4"	8,5	8	23,5	16	
	MW-W0970530024	3/8"	11	8	33	19	
	MW-W0970530025	1/2"	15	10	37	24	
	MW-W0970530026	3/4"	21,5	10	43,5	30	
	MW-W0970530027	1"	27	11,5	56	36	
Pracovní tlak: do 12 bar		Pracovní teplota: od -10°C do +80°C					
Materiál: niklovaná mosaz, niklovaný spěkaný bronz							

Tlumič MW SC	index	A	B	F	L
	MW-W0970530001	M5	6	4,5	10
	MW-W0970530002	1/8"	12	6	15
	MW-W0970530003	1/4"	15	6,7	19
	MW-W0970530004	3/8"	19	8,5	28,5
	MW-W0970530005	1/2"	23	8,7	33
	MW-W0970530006	3/4"	29	11	40,5
	MW-W0970530007	1"	36	11,5	50,5
Pracovní tlak: do 12 bar	Pracovní teplota: od -10°C do +80°C				
Materiál: niklovaná mosaz, niklovaný spěkaný bronz					

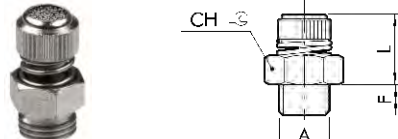Tlumič regulovaný MW SVE	index	A	F	L	CH
	MW-W0970520001	1/8"	6,7	19 ÷ 23	13
	MW-W0970520002	1/4"	7,4	21 ÷ 24,5	15
	MW-W0970520003	3/8"	9,7	23,5 ÷ 29,5	22
	MW-W0970520004	1/2"	10,6	23 ÷ 28	22
	MW-W0970520005	3/4"	12	29 ÷ 35	30
	MW-W0970520006	1"	13,8	27 ÷ 34	36
Pracovní tlak: do 12 bar	Pracovní teplota: od -10°C do +80°C				
Materiál: niklovaná mosaz, niklovaný spěkaný bronz, pružina z nerezí					