

Dělicí ventily METAL WORK série PEV ovládané nohou



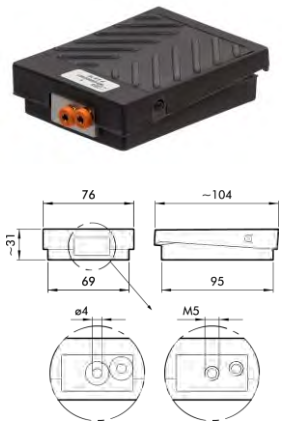

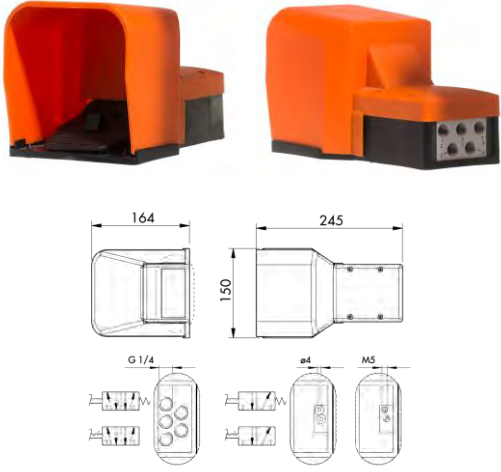







PEV

Pneumatický nožní ventil

Funkce:	3/2, 5/2
Rozměr:	Ø4 (DN2,5), M5 (DN2,5), 1/4" (DN7,5)
Pracovní tlak:	2,5 ÷ 10 bar
Pracovní teplota:	od -10°C do +60°C
Připojky:	nástrčná spojka na hadici Ø4, vnitřní závit M5, BSP 1/4"
Průtok:	95 l/min - Ø4, M5 840 l/min - 1/4" (při vstupním tlaku 6 bar a Δp=1bar)

Dělicí ventily PEV s nožním ovládáním obsluhou slouží k zapínání a vypínání pneumatických zařízení a systémů. Monostabilní a bistabilní. Široce používané v průmyslu. K dispozici ve verzích s krytem a bez krytu. Kryt, pedál a korpus z odolného plastu. Těleso ventilu z hliníku, oceli, těsnění NBR. 3/2-cestné ventily jmenovité světlosti DN 2,5 s přípojkou s vnitřním závitem M5 nebo nástrčnými spojkami pro hadice Ø4 mm. Ventily 5/2 o jmenovité světlosti DN 7,5 s přípojkou s vnitřním závitem 1/4" BSP.

klíč pro označení typu					
skupina	rozměr	funkce	ovládání (14)	návrat (12)	další popis
PEV – nožně ovládaný ventil	F – Ø4 O – M5 3 – 1/4"	3 – 3/2 NC 5 – 5/2	PE – nožní ovládání	B – bistabilní C – mechanická blokáce S – mechanická pružina	WP – bez krytu PR – s krytem

obrázek	index	typ	rozměr	funkce a symbol	
	MW-W3120000401	PEV F3 PES WP	Ø4	3/2	
	MW-W3120000411	PEV O3 PES WP	M5		
	MW-W3120000321	PEV F3 PES PR	Ø4	3/2	
	MW-W3120000311*	PEV F3 PEB PR			
	MW-W3120000301	PEV O3 PES PR	M5	3/2	
	MW-W3120000331*	PEV O3 PEB PR			
	MW-W3120000001	PEV 35 PES PR	1/4"	5/2	
	MW-W3120000011*	PEV 35 PEB PR			
	MW-W3120000021**	PEV 35 PEC PR			

* - Pro ovládání systému stiskněte nožní ventil. Dalším stisknutím ventilu uvolníte pákový mechanismus a pedál se vrátí do výchozí polohy.

** - Pro ovládání systému (přepnout ventil do spodní polohy) je nutné uvolnit pákový mechanismus.