



Nerezové hygienické spojky

Spojky SMS

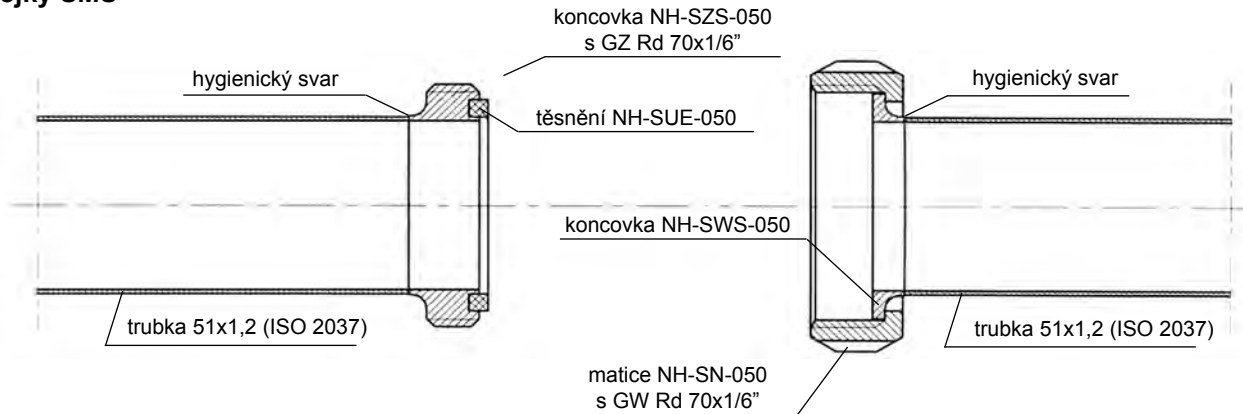


Spojky dle švédského standardu s oblými závity Rd jsou široce používány v potravinářství. Standardem je pravoúhlé těsnění. Spojky umožňují snadnou demontáž částí instalace. Maximální přípustný pracovní tlak (pro samotné spojky) činí 15 bar.

Spojky IDF

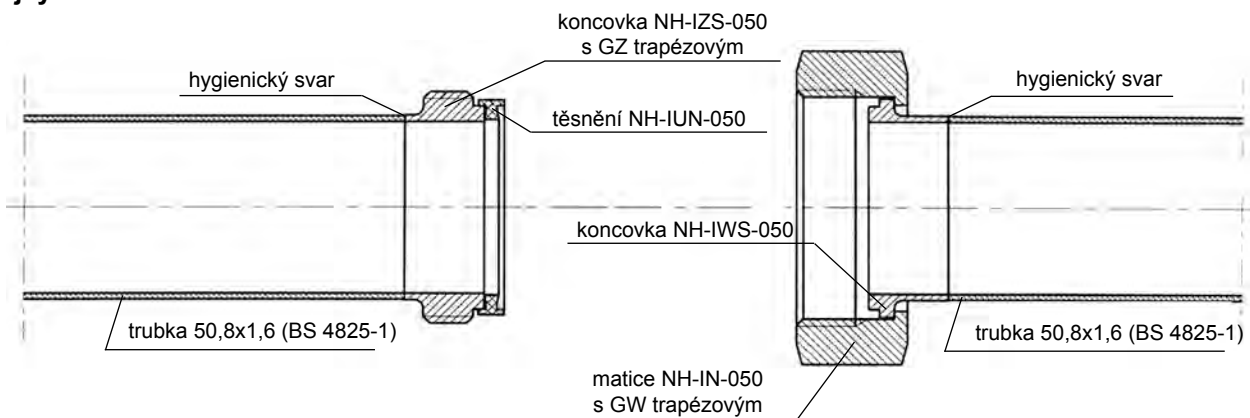

Spojky IDF (International Dairy Federation, norma BS 4825-4 a ISO 2853) s trapézovým závitem jsou používány v potravinářství. Standardem je těsnění ve tvaru písmene „T“ vyplňující mezeru mezi spojkami a zajišťující vysoký stupeň hygieny. Maximální přípustný pracovní tlak (pro samotné spojky dle BS 4825-4) činí 16 bar.

Spojky RJT

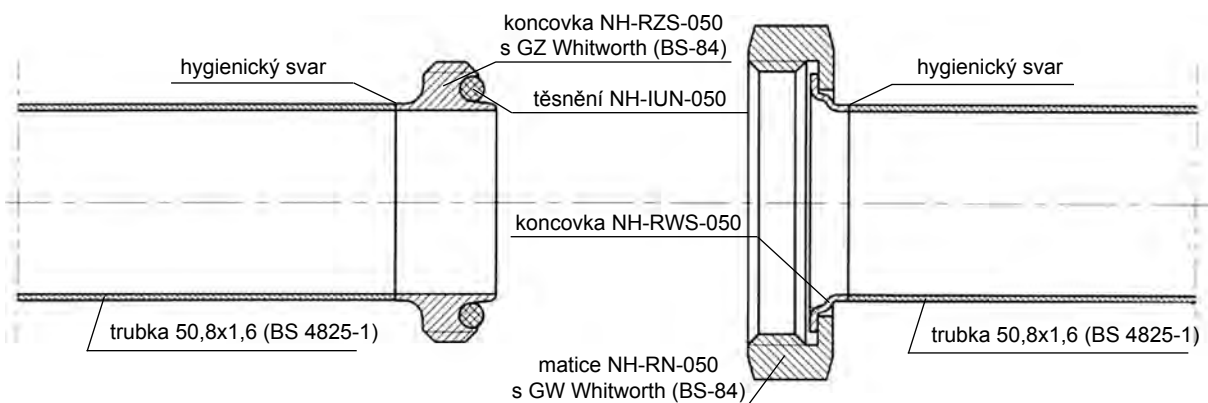

Spojky RJT (Ring Joint Type, norma BS 4825-5) s palcovým závitem Whitworth jsou používány zvláště v britském potravinářském průmyslu. Těsnění tvoří O-kroužek. Jsou charakteristické snadnou demontáží. Vzhledem k velké mezeře mezi spojkami nejsou vhodné k čištění bez demontáže (CIP). Maximální přípustný pracovní tlak (pro samotné spojky dle BS 4825-5) činí 10 bar.