



## Mosazné koncovky a spojky NiTO

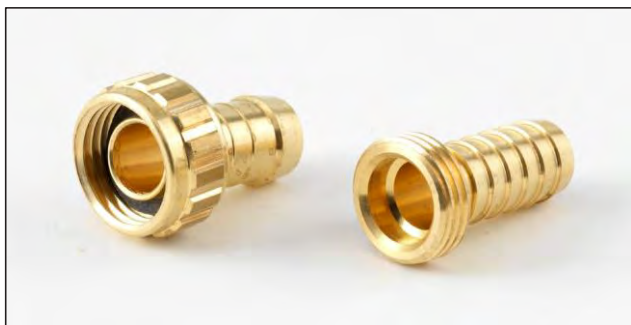

### Koncovky typ A

**Materiál:** Mosaz  
**Pracovní tlak:** Do 25 bar  
**Pracovní teplota:** Do + 80°C

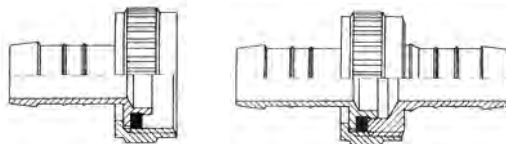

Mosazné koncovky s vnitřním a vnějším závitem, s plochým pryžovým těsněním umístěným v profilované drážce koncovky. Určeny pro vodu, pro spojování hadic a připojení k instalačním kohoutkům. Běžně se používají zejména pro vodu z vodovodního řadu: v zahradnictví, zemědělství, průmyslu a řadě dalších aplikací.

Koncovka typ A na hadici s GZ BSP		
index	rozměr závitu [coul]	průměr hadice [coul]
NT-27110A4	1/2	1/2
NT-27210A4	3/4	3/4
NT-27240A4	3/4	1
NT-27790A4	3/4	1/2
NT-27410A4	1	1
NT-27710A4	1.1/4	1.1/4
NT-27810A4	1.1/2	1.1/2
NT-27910A4	2	2

Koncovka typ A na hadici s GW BSP			
index	rozměr závitu	průměr hadice [coul]	verze
NT-27150A4	1/2"	1/2	1
NT-2715AA4	M22x1	1/2	1
NT-2715BA4	1/2"	1/4	1
NT-2721MA4	1/2"	5/8	1
NT-2722MA4	3/4"	5/8	1
NT-27250A4	3/4"	3/4	1
NT-27350A4	3/4"	1/2	1
NT-27450A4	1	1	2
NT-27550A4	1	1/2	2
NT-27650A4	1	3/4	2
NT-27750A4	1.1/4	1.1/4	2
NT-27850A4	1.1/2	1.1/2	2
NT-27950A4	2	2	2

Šroubovací spojka typ A		
index	rozměr závitu [coul]	průměr hadice [coul]
NT-27160A4	1/2	1/2
NT-27260A4	3/4	3/4
NT-27360A4	1/2	3/4

Koncovka univerzální typ A na hadici s GW BSP		
index	rozměr závitu [coul]	průměr hadice [mm]
NT-27L42A4	1/2	od 15 do 6,3

Těsnění koncovky typ A		
index	rozměr závitu [coul]	rozměry [mm]
NT-1-290A8	1/2	18 x 12,4 x 2
NT-1-300A8	3/4	23 x 16,7 x 2
NT-1-320A8	1	29 x 23 x 2,5
NT-1-900A8	1.1/4	38 x 29 x 2
NT-1-910A8	1.1/2	44 x 34 x 2
NT-1-920A8	2	55 x 45 x 2