


**Rychlospojky pro vodu mosazné – NiTO ORIGINAL 1/2" – 3/4" – 1"**



**Materiál:** chromovaná mosaz  
(kuličky, pružina - nerez)

**Pracovní tlak:** do 25 bar


**Těsnění:** NBR - není doporučeno pro benzín a oleje  
EPDM – těsnění ventilu  
(viton – volitelně)

**Přípojky:** závit BSP a metrický, koncovky na hadici

**Pracovní teplota:** od - 30°C do + 80°C

Vysoce jakostní rychlospojky pro vodu pro průmyslové použití. Vyráběny v Dánsku – 5 let záruka. Dostupné v široké škále kombinací spojovaných hadic a rozměrů závitů, s volným průtokem a jednostranně uzavíratelné - s ventilem ve spojce. Tři systémy rychlospojek s různými rozměry profilů vsuvek: 1/2" (DN10), 3/4" (DN15) a 1" (DN20). Rychlospojky různých systémů nelze spojovat mezi sebou.

Určeny pro vodu, vodu s čistícími prostředky pro použití v průmyslu, službách, zahradnictví, zemědělství apod.

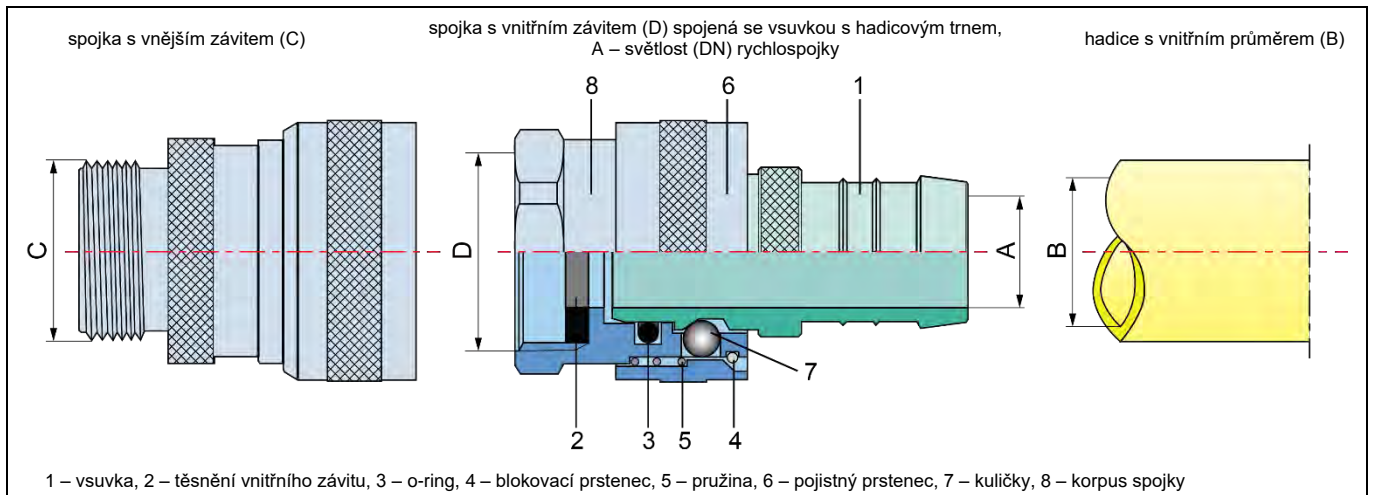

obrázek	popis	SYSTÉM 1/2"		SYSTÉM 3/4"		SYSTÉM 1"	
		index	rozměr	index	rozměr	index	rozměr
	Sada: spojka s vnitřním závitem (D) + vsuvka s trnem na hadici (B)	NT-53506A3	D-1/2" x B-1/2"	NT-63506A3	D-3/4" x B-3/4"	X	X
	Spojka s vnitřním závitem (D)	NT-53500A3	D – 1/2"	NT-63500A3	D – 3/4"	NT-73500A3	D – 1"
		NT-53520A3	D – 3/4"				
		NT-5352GA3	D – 1/2", 3/4", M22x1 (z adaptorem)				
	Spojka s hadicovým trnem (B)	NT-5349SA3	B – 3/8"	NT-6350MA3	B – 5/8"	X	X
		NT-5350SA3	B – 1/2"				
		NT-5350CA5	B – 5/8"				
		NT-5351SA3	B – 3/4"				
	Spojka s vnějším závitem (C)	NT-5350NA3	C – 1/2"	X	X	X	X
		NT-5352NA3	C – 3/4"				
	Spojka s vnějším závitem (C) s uzavíracím ventilem	NT-5353NA3	C – 1/2"	X	X	X	X