



Rychlospojky pro vodu nerezové – NiTO ORIGINAL SS 1/2" – 3/4" - 1"



Materiál: nerez AISI 316L
Pracovní tlak: do 25 bar
Těsnění: viton
Přípojky: závit BSP a metrický, koncovky na hadici
Prac. teplota: od - 20°C do + 150°C

Verze rychlospojky NiTO ORIGINAL vyrobené z kyselinovzdorné nerez. Odolné většině organických kyselin a roztoků solí i při zvýšených teplotách. S dlouhou životností - 5 let záruka. Vhodné pro styk s potravinami. Dostupné v široké škále kombinací spojovaných hadic a rozměrů závitů, s volným průtokem a jednostranně uzavíratelné - s ventilem ve spojení.

Určeny pro použití ve farmaceutickém, chemickém a potravinářském průmyslu. Tři systémy rychlospojek s různými rozměry profilů vsuvek: 1/2" (DN10), 3/4" (DN15) a 1" (DN20). Rychlospojky různých systémů nelze spojovat mezi sebou.

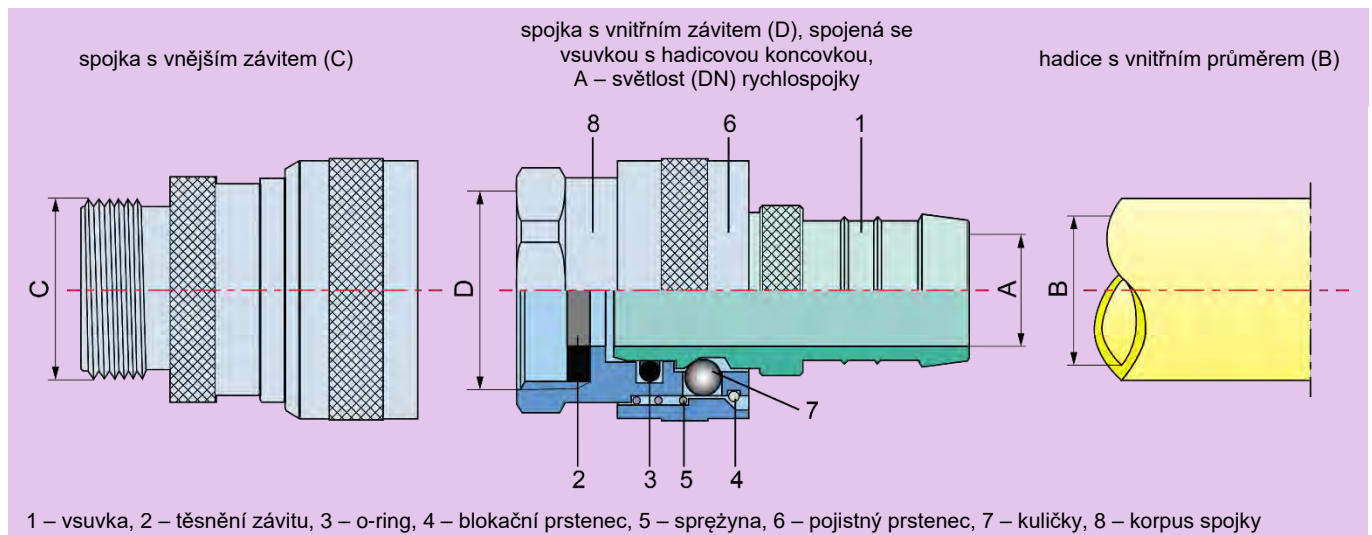

1 – vsuvka, 2 – těsnění závitu, 3 – o-ring, 4 – blokační prstenec, 5 – sprężyna, 6 – pojistný prstenec, 7 – kuličky, 8 – korpus spojky

obrázek	popis	SYSTÉM 1/2"		SYSTÉM 3/4"		SYSTÉM 1"	
		index	rozměr	index	rozměr	index	rozměr
	Spojka s vnitřním závitem (D)	NT-54500A3	D – 1/2", 3/4" (z adaptorem)	NT-64500A3	D – 3/4"	NT-74500A3	D – 1"
		NT-54520A3	D – 3/4"				
	Spojka s hadicovou koncovkou (B)	NT-5450SA3	B – 1/2"	NT-6450SA3	B – 3/4"	NT-7450SA3	B – 1"
	Spojka s vnějším závitem (C)	NT-5450NA3	C – 1/2"	X	X	X	X
	Spojka s uzavíracím ventilem s vnitřním závitem (D)	NT-54530A3	D – 3/4"	NT-64530A3	D – 3/4"	X	X