

## Proudnice

Vodní proudnice (trysky s nastavitelným průtokem) jsou určeny k postřiku a mytí. Pracovní tlak až 25 bar, konstrukce z mosazi, nerezové oceli a vysoce odolného plastu.

**Upozornění: Vodní proudnice nejsou určeny pro páru a nesmí se používat pro páru! Použití pro horkou vodu vyžaduje zvláštní bezpečnostní opatření!**


## Proudnice NiTO

| obrázek                                                                             | index      | přípojka                       | materiál                | popis                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | NT-53750A3 | vsuvka rychlospojky NiTO 1/2** | chromovaná mosaz        | Jednoduché proudnice (nastavitelné trysky) s možností nastavení tvaru proudu otáčením vnější hlavice.<br><br>Určeny pro hadice 1/2" ÷ 3/4".<br><br>Připojení: rychlospojky NiTO, závit BSP a hadicová koncovka.<br><br>Max. pracovní tlak: do 25 bar<br>Pracovní teplota: od -30°C do +80°C |
|    | NT-63750A3 | vsuvka rychlospojky NiTO 3/4** | chromovaná mosaz        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | NT-20300A9 | GW 3/4" BSP                    | niklovaná mosaz         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | NT-20000A4 | hadicová koncovka 15 i 20 mm   | mosaz                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | NT-57140A1 | vsuvka rychlospojky NiTO 1/2** | chromovaná mosaz, plast |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |


\* - rychlospojky NiTO – viz kapitola "Mosazné rychlospojky pro vodu", sekce PRŮMYSLOVÉ ARMATURY"

## Lehká proudnice AKBO

| obrázek                                                                             | index       | popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | AK-NSH01-BL | <b>Lehká, ergonomická proudnice</b> s plynulou regulací průtoku otáčením hlavice od širokého (mírného) proudu po úzký (silný) proud. Otáčením hlavice lze průtok také zcela uzavřít. Tryska z mosazi, hlavice a rukojeť z modrého polypropylenu. Přípojka s vnějším závitem 3/4" BSP. Pracovní tlak do 10 bar, pracovní teplota do 50°C. Průtok: 110 l/min (5 bar), 140 l/min (10 bar). Hmotnost 0,26 kg, délka 239 mm. |

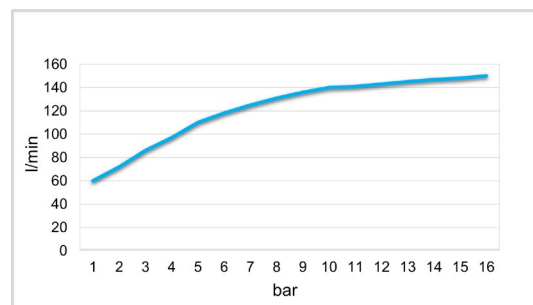

Průtok v závislosti na tlaku při plně otevřené trysce



Vodní proud nastavitelný od širokého po úzký, silný proud