

Pákové spojky FERRARI



Pákové spojky FERRARI

Pákové spojky FERRARI s prstencem na straně vsuvky (kulový element) pro zajištění háky

Materiál: pozinkovaná ocel
Těsnění: NR-SBR
Pracovní tlak: od 6 bar do 10 bar
 (v závislosti na rozměru spojky
 - viz tabulka níže)
Prac. teplota: od -20°C do +50°C

Spojky FERRARI se používají mimo jiné v zemědělství, zahradnictví, průmyslu, stavebnictví, stavbě silnic a tunelů, odvodňování podzemních vod, čistírnách odpadních vod, likvidaci odpadních vod, ochraně životního prostředí. Umožňují úhlové vychýlení spojovaných prvků (max. 26° pro menší rozměry, 20° pro větší rozměry). K dispozici v široké škále rozměrů (48, 60, 80, 100, 120, 150 mm). Na objednávku verze se třemi háky (s vyšším pracovním tlakem) a verze z nerezí AISI 304.




Pracovní tlak v závislosti na rozměru spojky a počtu háků

rozměr spojky	pracovní tlak [bar]	
	2-háky	3- háky
48	10	15
60	10	14

rozměr spojky	pracovní tlak [bar]	
	2- háky	3- háky
80	9	12
100	8	11

rozměr spojky	pracovní tlak [bar]	
	2- háky	3- háky
120	7	10
150	6	9

Základní rozměry spojky

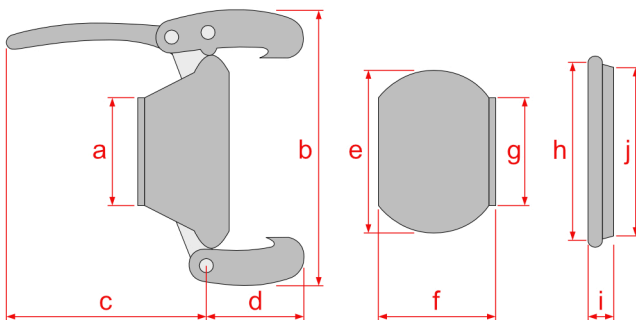

rozměr spojky	rozměr [mm]									
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
48	45	120	120	40	70	52	45	70	18	62
60	56	140	130	40	90	70	55	90	21	80
80	76	180	155	55	110	81	76	110	30	96
100	95	200	155	55	130	90	96	130	30	118
120	114	220	155	55	150	97	115	155	38	142
150	145	256	155	55	180	100	145	185	38	175


Spojka s koncovkou na hadici



F.7

index	rozměr spojky	vnitř. prům. hadice [mm]
OM-F7-048-050	48	50
OM-F7-060-060	60	60
OM-F7-080-080	80	80
OM-F7-100-100	100	100
OM-F7-120-120	120	120
OM-F7-150-150	150	150

Vsuvka s koncovkou na hadici



F.8

index	rozměr spojky	vnitř. prům. hadice [mm]
OM-F8-048-050	48	50
OM-F8-060-060	60	60
OM-F8-080-080	80	80
OM-F8-100-100	100	100
OM-F8-120-120	120	120
OM-F8-150-150	150	150