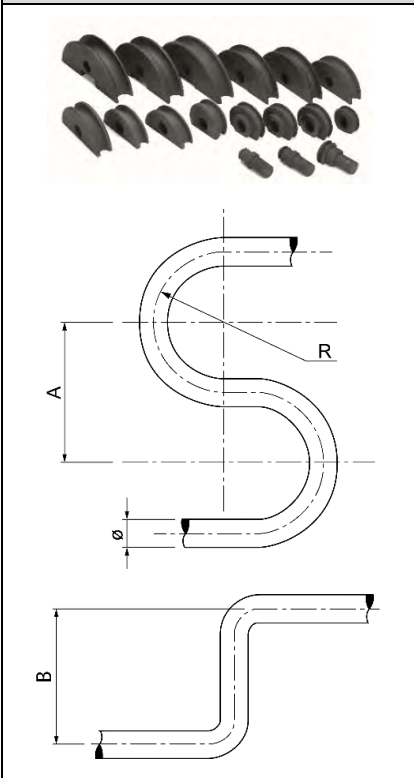


Nářadí OP pro montáž prstenců DIN 2353 a tvarování trubek (JIC 37°) – jednotlivá nářadí

série	Ø vněj. trubky [mm]	index korpusu pro montáž prstenců DIN2353	Ø vněj. trubky [mm]	index desky pro montáž prstenců DIN2353	Ø vněj. trubky [mm]	index čelistí pro tvarování trubek (JIC 37°) *
LL	6	OP-RUNIB-06LL	6	OP-RUNIP1-06	6	OP-RUNISFL-06
	8	OP-RUNIB-08LL	8	OP-RUNIP1-08	8	OP-RUNISFL-08
L	6	OP-RUNIB-06L	10	OP-RUNIP1-10	10	OP-RUNISFL-10
	8	OP-RUNIB-08L	12	OP-RUNIP1-12	12	OP-RUNISFL-12
	10	OP-RUNIB-10L	14	OP-RUNIP1-14	14	OP-RUNISFL-14
	12	OP-RUNIB-12L	15	OP-RUNIP1-15	15	OP-RUNISFL-15
	15	OP-RUNIB-15L	16	OP-RUNIP1-16	16	OP-RUNISFL-16
	18	OP-RUNIB-18L	18	OP-RUNIP1-18	18	OP-RUNISFL-18
	22	OP-RUNIB-22L	20	OP-RUNIP1-20	20	OP-RUNISFL-20
	28	OP-RUNIB-28L	22	OP-RUNIP1-22	22	OP-RUNISFL-22
	35	OP-RUNIB-35L	25	OP-RUNIP1-25	25	OP-RUNISFL-25
	42	OP-RUNIB-42L	28	OP-RUNIP1-28	28	OP-RUNISFL-28
S	6	OP-RUNIB-06S	30	OP-RUNIP1-30	30	OP-RUNISFL-30
	8	OP-RUNIB-08S	35	OP-RUNIP1-35	35	OP-RUNISFL-32
	10	OP-RUNIB-10S	38	OP-RUNIP1-38	35	OP-RUNISFL-35
	12	OP-RUNIB-12S	42	OP-RUNIP1-42	38	OP-RUNISFL-38
	14	OP-RUNIB-14S			42	OP-RUNISFL-42
	16	OP-RUNIB-16S				
	20	OP-RUNIB-20S				
	25	OP-RUNIB-25S				
	30	OP-RUNIB-30S				
	38	OP-RUNIB-38S				

* Upevňovací čelisti pro tvarování trubek na úhel 37° vyžadují použití bloku pro tvarování (OP-RUSFLBL)

Nářadí OP pro ohýbání

obrázek	index kladky	vněj. průměr trubky [mm]	min. poloměr ohybu R [mm]	max. úhel ohybu	A [mm]	B [mm]	
	nářadí pro ohýbání hydraulických metrických trubek						
	OP-RCUC42M06	6	15	170°	60	70	
	OP-RCUC42M08	8	16,5	170°	60	70	
	OP-RCUC42M10	10	27,5	170°	70	115	
	OP-RCUC42M12	12	32,7	170°	80	120	
	OP-RCUC42M14	14	46	170°	110	180	
	OP-RCUC42M15	15	46	170°	110	180	
	OP-RCUC42M16	16	48	170°	110	180	
	OP-RCUC42M18	18	48	170°	110	190	
	OP-RCUC42M20	20	66	160°	140	230	
	OP-RCUC42M22	22	66	160°	140	240	
	OP-RCUC42M25	25	81,5	160°	170	270	
	OP-RCUC42M28	28	81	160°	180	300	
	OP-RCUC42M30	30	98,5	150°	220	300	
	OP-RCUC42M32	32	101	150°	220	300	
	OP-RCUC42M35	35	125,5	120°	250	440	
	OP-RCUC42M38	38	116	120°	250	440	
	OP-RCUC42M42	42	126	120°	250	440	
	nářadí pro ohýbání hydraulických palcových trubek						
	OP-RCUC42P01	10,2 (1/8")	27,5	170°	70	115	
	OP-RCUC42P02	13,2 (1/4")	46	170°	110	180	
	OP-RCUC42P06	16,7 (3/8")	48	170°	110	180	
	OP-RCUC42P08	21,2 (1/2")	66	160°	140	240	
	OP-RCUC42P12	26,7 (3/4")	81	160°	180	300	
	OP-RCUC42P16	33,5 (1")	125	120°	250	440	
OP-RCUC42P20	42,2 (1 1/4")	126	120°	250	440		