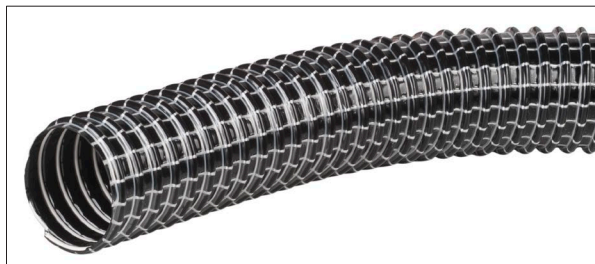


**Hadice ostatní a speciální – odsávací hadice pro průmyslové vysavače**

**SUPERELASTIC**
**Mimořádně lehká a elastická hadice pro vysavače**

**Materiál hadice:** dvě vrstvy měkčeného šedého PVC vyztuženého vlákny  
**Výztuž:** ocelová spirála pokrytá PVC  
**Prac. teplota:** od 0°C do +85°C  
 (pracovní tlak závislý na teplotě)

Velmi lehká, mimořádně elastická a ohebná hadice pro odsávání znečištěného vzduchu, kouře, odtah prachu, výparů apod. Díky unikátní konstrukci s podélnou i příčnou výztuží syntetickými vlákny a ocelovou spirálou potaženou PVC je charakteristická velmi malým poloměrem ohybu, odolností proti zalomení a výjimečnou odolností proti roztažení. Trvanlivá a spolehlivá, všeobecně používaná v systémech průmyslových a domovních vysavačů, při stavebních pracích pro očištění a osušení a jako ochranná hadice. Neobsahuje kadmium v souladu s BGR 132. Odvod elektrického náboje pomocí uzemnění ocelové spirály. Levotočivá výztužná spirála umožňuje našroubování odpovídajících koncovek pro vysavače s levým závitem (koncovka PVC pro hadice SUPERELASTIC nebo jiných odpovídajících koncovek). Je možná také montáž hadice sponami na odpovídající koncovky, trubková hrdla apod.

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	síla stěny [mm]	celková tloušťka [mm]	pracovní tlak 20°C [bar]	podtlak 20°C [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg/m]	délka role [m]
PA-SUPERELASTIC-25	25	31	0,65	3	1,7	0,2	25	0,2	15
PA-SUPERELASTIC-28	28	34	0,65	3	1,6	0,2	28	0,23	15
PA-SUPERELASTIC-32	32	38	0,65	3	1,5	0,2	32	0,28	15
PA-SUPERELASTIC-38	38	44	0,65	3	1,4	0,2	38	0,34	15
PA-SUPERELASTIC-41	41	47	0,65	3	1,4	0,18	41	0,37	15
PA-SUPERELASTIC-44	44	50	0,65	3	1,3	0,16	44	0,38	15
PA-SUPERELASTIC-51	51	57	0,65	3	1,3	0,15	51	0,46	15
PA-SUPERELASTIC-63	63	69	0,65	3	1	0,14	63	0,53	15
PA-SUPERELASTIC-70	70	76	0,65	3	0,9	0,12	70	0,58	10
PA-SUPERELASTIC-76	76	82	0,65	3	0,8	0,1	76	0,68	10
PA-SUPERELASTIC-89	89	95	0,65	3	0,7	0,09	89	0,93	10

**Koncovky na hadice SUPERELASTIC**

Koncovky vyrobené z měkčeného PVC určené pro hadici SUPERELASTIC. Pracovní teplota od 0°C do + 70°C (krátkodobě do + 80°C). Černá barva. Dostupné také polyetylenové spojky T a Y montované na hadici.

index	vnitřní průměr výstup koncovky [mm]
PA-SUPERELASTIC-25K	25
PA-SUPERELASTIC-32K	32
PA-SUPERELASTIC-38K	38
PA-SUPERELASTIC-41K	41
PA-SUPERELASTIC-44K	44
PA-SUPERELASTIC-51K	51
PA-SUPERELASTIC-63K	63
PA-SUPERELASTIC-70K	70
PA-SUPERELASTIC-76K	76
PA-SUPERELASTIC-89K	89



Hadice SUPERELASTIC DN41 s našroubovanou koncovkou (PA-SUPERELASTIC-41K) a řez A ukazující vnitřní konstrukci hadice.