

## Hadice pro vodu a vzduch



### TUBES 2116

#### Průmyslová hadice pro studenou a horkou vodu

<b>Duše:</b>	černá pryž EPDM
<b>Výztuž:</b>	polyesterový oplet
<b>Obal:</b>	červená pryž EPDM
<b>Pracovní teplota:</b>	od -40°C do +100°C (krátkodobě 120°C)

Průmyslová tlaková hadice pro vodu a vzduch, široce používána k mytí podlah a průmyslových zařízení horkou vodou. Vhodná rovněž pro vnější použití. Odolná atmosférickým vlivům, ozónu a otěru. Není odolná olejům, není doporučena ani pro vzduch s olejovou mlhou.

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	síla stěny [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg/m]	délka role [m]
PR-TU2116-13	13	21	4	10	40	80	0,28	60
PR-TU2116-16	16	26	5	10	40	100	0,41	60
PR-TU2116-19	19	28,5	4,75	10	40	120	0,44	60
PR-TU2116-25	25	35	5	10	30	160	0,59	40

Poznámka: indexy označené barevně – nejčastěji používané



### TUBES 2116 T

#### Průmyslová hadice pro studenou a horkou vodu


<b>Duše:</b>	bílá pryž EPDM
<b>Výztuž:</b>	polyesterový oplet
<b>Obal:</b>	červená nebo modrá pryž EPDM mikroperforovaná
<b>Pracovní teplota:</b>	od -40°C do +100°C



Průmyslová tlaková hadice pro vodu a vzduch, široce používána k mytí podlah a průmyslových zařízení horkou vodou. Vhodná rovněž pro vnější použití. Odolná atmosférickým vlivům, ozónu a otěru. Není odolná olejům, není doporučena ani pro vzduch s olejovou mlhou.

index (červená barva)	index (modrá barva)	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	síla stěny [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg/m]	délka role [m]
PR-TU2116T-13R	PR-TU2116T-13BL	13	23	5	10	40	75	0,44	50
PR-TU2116T-16R	PR-TU2116T-16BL	16	28	6	10	40	95	0,63	50
PR-TU2116T-19R	PR-TU2116T-19BL	19	32	6,5	10	40	114	0,79	50
PR-TU2116T-25R	PR-TU2116T-25BL	25	39	7	10	40	152	1,041	50


Poznámka: indexy označené barevně – nejčastěji používané

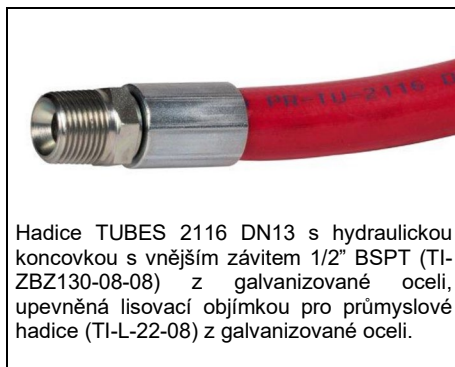

Hadice TUBES 2116 DN13 s hydraulickou koncovkou s vnějším závitem 1/2" BSPT (TI-ZBZ130-08-08) z galvanizované oceli, upevněná lisovací objímkou pro průmyslové hadice (TI-L-22-08) z galvanizované oceli.



Hadice TUBES 2116T červená DN13 s hydraulickou koncovkou s vnějším závitem 1/2" BSPT (TI-ZBZ130-08-08) z galvanizované oceli, upevněná lisovací objímkou pro průmyslové hadice (TI-L-24-08) z galvanizované oceli.

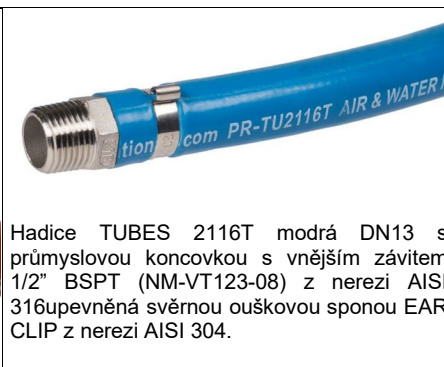

Hadice TUBES 2116T modrá DN13 s průmyslovou koncovkou s vnějším závitem 1/2" BSPT (NM-VT123-08) z nerezí AISI 316 upevněná svěrnou ouškovou sponou EAR CLIP z nerezí AISI 304.

**Speciální hadice pro čištění a mytí naleznete v kapitole ČIŠTĚNÍ A MYTÍ.**