




## Měřicí body (2)

### Měřicí body M16x2 (M16x1,5) s vnějším závitem

opis / obrázek	tlak [bar]	index (kovová zásepka)	index (plastová zásepka)	rozměr závitu G	typ těsnění	S [mm]	L [mm]	J [mm]
<b>Měřicí bod M16x2</b> - s kovovou zásepkou  - s PVC zásepkou  Těsnění NBR (standard) Verze s těsněním z vitonu (V) nebo EPDM (EA)	400	PS-620-01-202-31	PS-620-01-202-30	1/8" BSPT	C	17	33	8
	630	PS-620-01-204-31	PS-620-01-204-30	1/4" BSPT		17		12
	400	PS-620-01-302-31	PS-620-01-302-30	1/8" NPTF		17		9,5
	630	PS-620-01-304-31	PS-620-01-304-30	1/4" NPTF		17		14
	400	PS-620-01-010-21	PS-620-01-010-20	M10x1	E	17	35	8
	630	PS-620-01-012-21	PS-620-01-012-20	M12x1,5		17		12
		PS-620-01-014-21	PS-620-01-014-20	M14x1,5		19		12
	400	PS-620-01-202-21	PS-620-01-202-20	1/8" BSP		17		8
	630	PS-620-01-204-21	PS-620-01-204-20	1/4" BSP		19		12
		PS-620-01-206-21	PS-620-01-206-20	3/8" BSP		22		12
	250	PS-620-01-008-01	PS-620-01-008-00	M8x1	F	17	35	8,5
	630	PS-620-01-010-01	PS-620-01-010-00	M10x1		17	34	9,5
		PS-620-01-014-01	PS-620-01-014-00	M14x1,5		19	35	11
		PS-620-01-404-01	PS-620-01-404-00	7/16"-20 UNF		17		11
		PS-620-01-405-01	PS-620-01-405-00	1/2"-20 UNF		17		12
		PS-620-01-406-01	PS-620-01-406-00	9/16"-18 UNF		19		12
		PS-620-01-204-01	PS-620-01-204-00	1/4" JIS	19	12		
	630	PS-621-01-010-06V	PS-621-01-010-00V	M10x1	F	17		34
PS-621-01-014-26V		PS-621-01-014-20V	M14x1,5	E	19	35	12	
PS-621-01-202-26V		PS-621-01-202-20V	1/8" BSP		17		8	
PS-621-01-204-26V		PS-621-01-204-20V	1/4" BSP		19		12	
PS-621-01-304-36V		PS-621-01-304-30V	1/4" NPTF		C		17	33
PS-621-01-204-26EA	PS-621-01-204-20EA	1/4" BSP	E	19	35	12		
Verze z nerezí (AISI 316), těsnění viton	630	PS-626-01-204-26	-	1/4" BSP	E	19	38	10
<b>Měřicí bod M16x1,5</b> armádní standard	630	PS-616-01-204-26	-	1/4" BSP	E	19	38	10

### Jiné typy měřících bodů s vnějším závitem – nepopsané normou ISO 15171-2

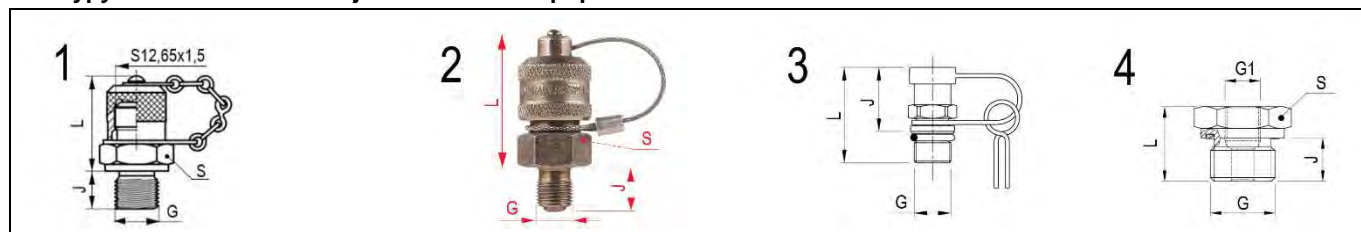

obr.	popis	tlak [bar]	index	rozměr závitu G (G/G1)	typ těsnění	S [mm]	L [mm]	J [mm]	poznámky
1	<b>Měřicí bod S12,65x1,5</b>	630	PS-612-01-204-21	1/4" BSP	E	19	29	10	kuličkový ventil, kovová zásepka s fetizkem, těsnění NBR
2	<b>Měřicí bod 5/8" BSF</b> britský typ HSP, standard JCB	420	PS-616-01-202-21	1/8" BSP	F	17	38	10	kuličkový ventil, z pozinkované oceli, těsnění NBR
			PS-616-01-204-21	1/4" BSP		19		12,7	
3	<b>Měřicí bod nástrčný</b>	400	PS-400-01-010-00	M10x1	F	12	28,5	19,5	kuličkový ventil, NBR s volným průtokem, NBR
			PS-400-01-010-01						
4	<b>Redukční adaptér</b>	630	PS-630-01-204-20	(1/4" BSP / M10x1)	E	19	29	12	těsnění NBR
		630	PS-630-01-206-20	(3/8" BSP / M10x1)		22	25,5	12	
		400	PS-630-01-208-20	(1/2" BSP / M10x1)		27	25	14	
		400	PS-630-01-212-20	(3/4" BSP / M10x1)		32	29	16	
		400	PS-630-01-216-20	(1" BSP / 3/8" BSP)		41	29	18	

Typy těsnění přípojek s vnějším závitem:	C	E	F
	Těsnění na závit (teflonová páska nebo anaerobní těsnivo)	Přyzové tvarované těsnění	Těsnění o-ringem