


## Měřicí koncovky a jiné koncovky pro mikrohadice (1)

Koncovky pro měřicí hadice (mikrohadice) lze rozdělit na: koncovky s přípojkou k měřicímu bodu, koncovky s manometrovou přípojkou a koncovky se standardním připojením používané v silové hydraulice. Koncovky jsou vyrobeny z oceli se zinko-niklovým povlakem (k dispozici v nerezové oceli AISI 316) a jsou dodávány kompletní s lisovací objímkou. Jsou vhodné pro instalaci do typických mikrohadic DN2 (2 x 5 mm) a DN4 (4 x 8 mm) jejich lisováním pomocí krimpovacích lisů. Instalace by měla být provedena v souladu s technologickými pokyny (IT-35, IT-109). Pracovní tlak je uveden v tabulkách. Provozní teplota pro koncovky s plastovými kryty od -30° do +100° C, pro koncovky s těsněním NBR od -30° do +120° C. Koncovky se používají pro měřicí hadice pro diagnostiku vysokotlakých hydraulických systémů, pro odběr vzorků hydraulické kapaliny v mikrohydraulice a v brzdových systémech lehkých vozidel, např. jízdních kol.



### Koncovky pro mikrohadice s přípojkou na měřicí bod

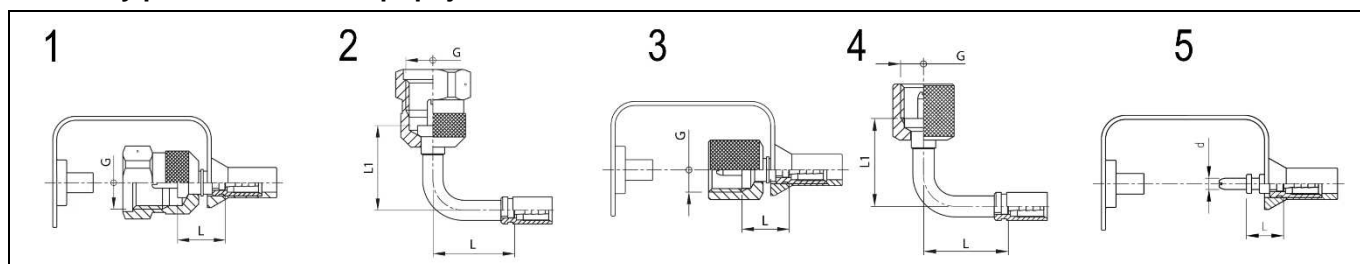

obr.	popis	tlak [bar]	DN hadice [mm]	vnější průměr hadice [mm]	index	rozměr přípojky G (d)	L (L / L1) [mm]	poznámky
1	Přímá koncovka se závitem M16x2 (ISO 15171-2), plastová záslepka	630	2	5	PS-801-10-162-00	M16x2	14,5	nerez AISI 316
		500	4	8	PS-811-10-162-00		14,5	
						M16x2	13	
							14	nerez AISI 316
2	Úhlová koncovka se závitem M16x2 (ISO 15171-2)	630	2	5	PS-801-15-162-00	M16x2	(24 / 24)	
1	Přímá koncovka se závitem M16x1,5, plastová záslepka	630	2	5	PS-801-10-161-00	M16x1,5	14,5	
3	Přímá koncovka se závitem S12,65x1,5, plastová záslepka	630	2	5	PS-801-10-125-00	S12,65x1,5	14,5	
4	Úhlová koncovka se závitem S12,65x1,5	630	2	5	PS-801-15-125-00	S12,65x1,5	(24 / 24)	
5	Přímá nástrčná koncovka, plastová záslepka	400	2	5	PS-801-20-000-00	(3,3)	11	

Poznámky: komplety s lisovací objímkou

Měřicí koncovky zalisované na (v pořadí M16x2; S12,65x1,5; 5/8" BSF):



obrázek	popis	tlak [bar]	DN hadice [mm]	vnější průměr hadice [mm]	index	rozměr přípojky G	L [mm]
	<b>Koncovka 5/8" BSF</b> britský typ HSP, z pozinkované oceli, těsnění NBR, kovová záslepka na lanku, lisovací objímka, standard pro stroje JCB	420	2	5	PS-801-10-145-00	5/8" BSF	12