



Rychlospojky RECTUS – série 20KA / 20KB DN2,7 (3)


spojka	index	verze	přípojka A	SW [mm]	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
	RE-20KBAM05MPX	s vnějším závitem, s ventilem, oboustranně uzavíratelná	GZ M5	9	26	10	5	-
	RE-20KBAW10MPX		GZ BSP 1/8"	11	28	10	7	-
	RE-20KBIM05MPX	s vnitřním závitem, s ventilem, oboustranně uzavíratelná	GW M5	9	26	10	5	-
	RE-20KBIW10MPX		GW BSP 1/8"	12	28	10	7	-
	RE-20KBTF04MPX	s koncovkou na hadici, s ventilem, oboustranně uzavíratelná	4 mm	-	35	10	13	-
	RE-20KBKO04MPX	s koncovkou na plastovou hadici, oboustranně uzavíratelná	3x4 mm	9	34	10	7	5
	RE-20KBKO06MPX		4x6 mm	9	34	10	7	5

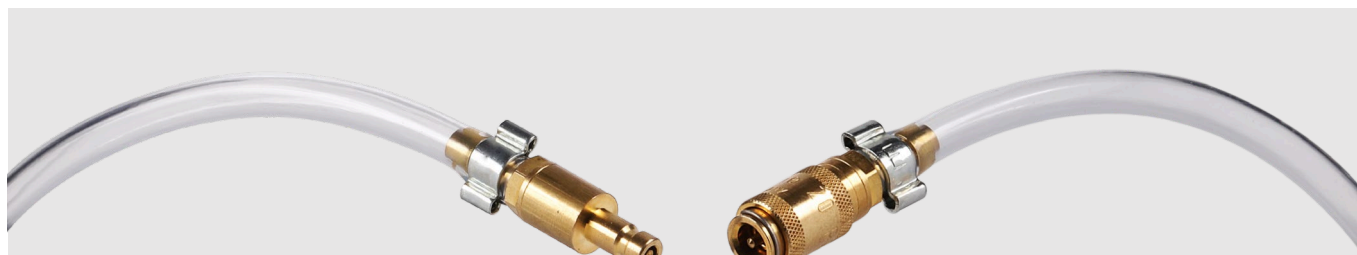

Hadice CRISTALLO EX (FT-CRISTALLO-EX-04X06) zakončená oboustranně uzavíratelnou vsuvkou (RE-20SBTF04MPX) a oboustranně uzavíratelnou spojkou (RE-20KBTF04MPX) s koncovkou pro hadici. Montáž pomocí ouškové spony EAR CLIP se 2 oky z pozinkované oceli (AB-03012101).

Vsuvka oboustranně uzavíratelnou rychlospojky RECTUS série 20 (RE-20SBIW10MPX) namontovaná na hadici CRISTALLO EX (FT-CRISTALLO-EX-04X06) pomocí přímé přípojky C1 s vnějším závitem BSPT 1/8" (MW-2301001). Spojení se provede připojením hadice na koncovku a jejím utažením svěrnou maticí.

