


Rychlospojky RECTUS – ISO 6150B – série 1400KA / 1423KA DN5,5 (1)

Série 1400KA / 1423KA DN5,5
Univerzální rychlospojky vysoké kvality


Norma: ISO 6150B (A-A-59439, MIL C-4109)
Prac. tlak: 35 bar
Průtok: 940 l/min, Pe=6 bar, Δp=0,5 bar (vzduch)
Prac. teplota: od -20°C do +100°C (NBR – standard)
 od -15°C do +200°C (viton – volitelně)
 od -40°C do +120°C (EPDM – volitelně)
 (v závislosti na médiu)
 Pro spojky 1423KA: od -20°C do +80°C

Materiál: Korpus spojky z tvrzené oceli QPQ (karbonitridace QPQ zvyšuje odolnost proti opotřebení a korozi, černá barva), přípojka a objímka z niklované mosazi, pružina, kuličky a kroužek z nerezové oceli, těsnění NBR. Spojky typu 1423KA mají nárazuvzdorné plastové pojistné pouzdro ergonomického tvaru. Vsvuka z kalené poniklované oceli nebo mosazi.

Popis: **Jednostranně uzavíratelná** rychlospojka nejvyšší kvality. Spojka vybavená ventilem ULTRA-FLOW s optimální průtokovou charakteristikou. Ovládá se jednou rukou s minimální ovládací silou.

Použití: Všestranné použití v průmyslu, zejména pro stlačený vzduch.

vsvuka	index	verze	provedení	přípojka A	SW [mm]	L [mm]	L1 [mm]
	RE-23SFAK10SXN	s vnějším závitem, bez ventilu	niklovaná ocel	GZ 1/8" BSPT	13	39	9
	RE-23SFAK13SXN		niklovaná ocel	GZ 1/4" BSPT	14	42	12
	RE-23SFAW13MXX		mosaz	GZ 1/4" BSP	14	42	12
	RE-23SFAK17SXN		niklovaná ocel	GZ 3/8" BSPT	17	42	12
	RE-23SFAW17MXX		mosaz	GZ 3/8" BSP	17	42	12
	RE-23SFAK21SXN		niklovaná ocel	GZ 1/2" BSPT	22	48	17
	RE-23SFIW10SXN	s vnitřním závitem, bez ventilu	niklovaná ocel	GW 1/8" BSP	14	36	9
	RE-23SFIW13SXN		niklovaná ocel	GW 1/4" BSP	17	36	9
	RE-23SFIW17SXN		niklovaná ocel	GW 3/8" BSP	19	36	9
	RE-23SFIW21SXN		niklovaná ocel	GW 1/2" BSP	24	36	12
	RE-23SFTF06SXN	s koncovkou na hadici, bez ventilu	niklovaná ocel	6 mm	-	51	25
	RE-23SFTF06MXX		mosaz	6 mm	-	51	25
	RE-23SFTF08SXN		niklovaná ocel	8 mm	-	51	25
	RE-23SFTF09SXN		niklovaná ocel	9 mm	-	51	25
	RE-23SFTF10SXN		niklovaná ocel	10 mm	-	51	25
	RE-23SFTF13SXN		niklovaná ocel	13 mm	-	51	25

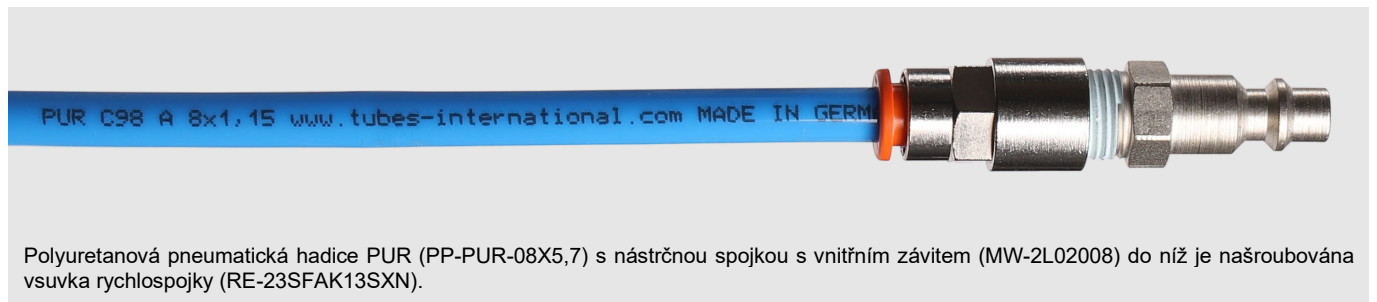

Polyuretanová pneumatická hadice PUR (PP-PUR-08X5,7) s nástrčnou spojkou s vnitřním závitěm (MW-2L02008) do níž je našroubována vsvuka rychlospojky (RE-23SFAK13SXN).