


Univerzální hadice pro paliva a oleje

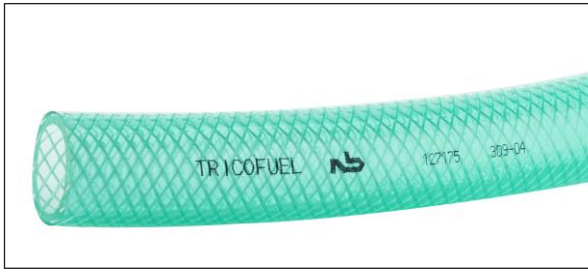

TRICOFUEL®

Polopruhledná hadice z PVC pro oleje a paliva

Duše:	zelený průhledný PVC
Výztuž:	syntetický oplet
Obal:	zelený průhledný PVC
Prac. teplota:	od -15°C do +60°C (pracovní tlak závislý na teplotě)

Hadice ze speciální směsi PVC určené pro oleje, paliva a další petrochemické produkty na bázi uhlovodíků. Materiál hadice má zvýšenou odolnost na vymývání plastifikátorů a zachovává si svou elasticitu i po dlouhé době používání. Odolává opakovanému ohýbání a současně má vynikající odolnost proti stárnutí. Určená pro instalace palivových čerpadel, hořáků, topných zařízení, olejové rozvody. Nejsou vhodné pro aromatické uhlovodíky (benzen, toluen, xylen apod.). Není vhodná pro benzín, zvláště pro intenzivní používání nebo náročnější aplikace (v takovém případě zvolte hadici TECHNOBEL PU). Může být používána proněkteré druhy chemikálií: zředěné kyseliny, zásady a alkoholy.

Hladký vnitřní i vnější povrch a polopruhledná stěna umožňují vizuální kontrolu průtoku. Široce používána v automobilovém průmyslu, dílnách, průmyslu zpracování plastů, dřevařském průmyslu, autoservisech, zemědělství, lesnictví a komunálních službách.

Kontrola chemické odolnosti: tabulka chemické odolnosti PVC (vstupní výběr), tabulka odolnosti PVC sloupec B výrobce (dostupná v Tubes International, vstupní výběr), potvrzení odolnosti a podmínek použití Tubes International.

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	síla stěny [mm]	pracovní tlak [20°C] [bar]	poruchový tlak [20°C] [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg/m]	délka role [m]
TR-TRICOFUEL-06	6,3	11	2,35	13	40	22	0,08	25
TR-TRICOFUEL-08	8	14	3	13	40	28	0,13	25
TR-TRICOFUEL-10	10	16	3	10	30	35	0,15	25
TR-TRICOFUEL-12	12	19	3,5	10	30	42	0,21	25
TR-TRICOFUEL-15	15	23	4	10	30	52,5	0,30	25
TR-TRICOFUEL-20	20	28	4	10	30	70	0,37	25
TR-TRICOFUEL-25	25	32,5	3,75	8	25	87,5	0,42	25
TR-TRICOFUEL-30	30	39	4,5	8	25	105	0,60	25

Poznámka: barevně zvýrazněné indexy - nejčastěji používány.

Závislost pracovního a poruchového tlaku na teplotě pro typické hadice z PVC	teplota	20°C	30°C	40°C	50°C	60°C	70°C
	tlak		100%	74%	55%	40%	30%



Hadice TRICOFUEL DN 6 s namontovanou mosaznou vsuvkou oboustranně uzavíratelné rychlospojky (vsuvka s ventilem RE-25SBTF06MPX). Montáž šnekovou sponou ASFA-L 9 mm (AB-03015759) z nerezí AISI 316. Možná snadná demontáž, ale zámek (šroub) spony a vyčnívající páska mohou překážet obsluze (proto byla přebytečná páska ustřižena a zaoblena hrana – což na druhou stranu může znemožnit opětovné použití pásky). Vpravo stejná hadice TRICOFUEL DN6 s koncovkou s vnějším závitem M10x1 z polyamidu (NA-7100003006) upevněná ouškovou sponou EAR CLIP z nerezí AISI 304 (AB-23012028). Demontáž vyžaduje přestřihnutí spony, ale tento systém je praktický a neohrožuje poranění obsluhy při neopatrné manipulaci.

Hadice TRICOFUEL DN25 s namontovanou mosaznou koncovkou s vnějším závitem BSP 1" (NT-2760FA4). Montáž šnekovou sponou ASFA-S 12 mm z nerezí AISI 316 (AB-03017500).

