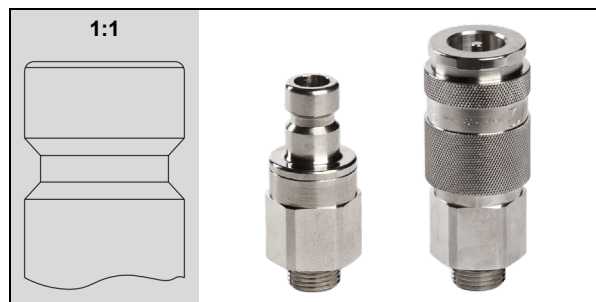



Rychlospojky RECTUS

Série 57KB DN12
Univerzální rychlospojka s vysokým průtokem

Norma:	standard výrobce
Prac. tlak:	35 bar
Průtok	3300 l/min, Pe=6 bar, Δp=0,5 bar (vzduch)
(57KB/57SB):	73,5 l/min (voda, Δp=1 bar, Kv=4,4)
Průtok	4700 l/min, Pe=6 bar, Δp=0,5 bar (vzduch)
(57KB/57SF):	91,7 l/min (voda, Δp=1 bar, Kv=5,5)
Prac. teplota:	od -20°C do +100°C (NBR – standard)

Materiál: Spojka z poniklované mosazi, pouzdro z poniklované oceli, pružina, kroužek a kuličky z nerezové oceli, těsnění NBR. Vsvuka s ventilem (57 SB) z mosazi s těsněním NBR, vsvuka bez ventilu (57SF) s niklované oceli.

Popis: Rychlospojka vysoké kvality jednostranně i oboustranně uzavíratelná (v závislosti na typu použité vsuvky), s vysokým průtokem a pevnou konstrukcí, používá se pro vzduch a kapaliny.

obrázek	popis	index	přípojka A	SW [mm]	L [mm]	L1 [mm]	D* [mm]
	spojka s ventilem s vnějším závitem	RE-57KBAW21BPN	GZ 1/2" BSP	34	98	12	40
		RE-57KBAW26BPN	GZ 3/4" BSP	34	100	16	40
		RE-57KBAW33BPN	GZ 1" BSP	41	100	19	40
	spojka s ventilem s vnitřním závitem	RE-57KBIW21BPN	GW 1/2" BSP	34	100	19	40
		RE-57KBIW26BPN	GW 3/4" BSP	41	100	16	40
	spojka s ventilem s koncovkou na hadici	RE-57KBTF16BPN	16 mm	34	122	36	40
		RE-57KBTF19BPN	19 mm	34	122	36	40
	vsvuka s ventilem s vnějším závitem	RE-57SBAW21MPN	GZ 1/2" BSP	34	83	12	21
		RE-57SBAW26MPN	GZ 3/4" BSP	34	85	16	
		RE-57SBAW33MPN	GZ 1" BSP	41	85	19	
	vsvuka s ventilem s vnitřním závitem	RE-57SBIW21MPN	GW 1/2" BSP	34	85	19	21
		RE-57SBIW26MPN	GW 3/4" BSP	34	85	16	
	vsvuka s ventilem s koncovkou na hadici	RE-57SBTF13MPN	13 mm	34	101	28	21
		RE-57SBTF16MPN	16 mm	34	107	36	
		RE-57SBTF19MPN	19 mm	34	107	36	
	vsvuka bez ventilu s vnějším závitem	RE-57SFAW21SXN	GZ 1/2" BSP	27	52	15	21
	vsvuka bez ventilu s vnitřním závitem	RE-57SFIW21SXN	GW 1/2" BSP	27	48	15	21
		RE-57SFIW26SXN	GW 3/4" BSP	32	54	20	
	vsvuka bez ventilu s koncovkou na hadici	RE-57SFTF19SXN	19 mm	-	71	36	21

* - rozměr D – orientační