


**Pistole pro vzduch EWO**


**Gumová tryska pro vzduch EWO 319**
**Elastická gumová tryska pro stlačený vzduch**

**Materiál:** guma NBR (korpus), mosaz (přípojka)  
**Těsnění:** NBR  
**Prac. tlak:** od 1 bar do 6 bar (doporučený)  
**Max. tlak:** 10 bar  
**Prac. teplota:** od -10°C do +50°C




Elastická pryžová tryska na stlačený vzduch, která nezanechává stopy ve formě škrábanců apod., určená k rychlému odstranění jakékoli nečistoty z povrchů. Proud vzduchu je uzavřen, pokud není tryska vychýlena. Je ideální pro situace, kdy máme co do činění s jemným povrchem citlivým na mechanické poškození přímým kontaktem.

obr.	index	verze	průtok (při tlaku 6 bar)	přípojka	hmotnost [kg]
1	EW-31911	s tryskou se středovým otvorem Ø2 mm	200 l/min	koncovka pro hadici 6 mm	0,073
1	EW-31917		200 l/min	koncovka pro hadici 9 mm	0,077
2	EW-31941		200 l/min	vsuvka rychlospojky DN 7,2	0,087

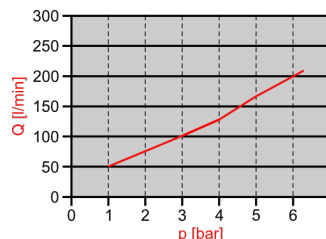
**Pero pro stlačený vzduch EWO 271**
**Pero pro stlačený vzduch s gumovým nástavcem**

**Materiál korpusu:** eloxovaný hliník  
**Těsnění:** NBR  
**Prac. tlak:** od 1 bar do 6 bar (doporučený)  
**Max. tlak:** 12 bar  
**Prac. teplota:** od -10°C do +60°C


Pero na stlačený vzduch s klipem (1), s plynulou regulací průtoku vzduchu (od zavřeného do plně otevřeného), pohodlné ovládání jednou rukou pomocí vroubkované otočné objímky (2) umístěné na těle. Gumový nástavec (3) na hrotu trysky chrání povrchy před poškrábáním. Pro rychlé čištění mimo jiné: povrchů při broušení, obecném zpracování kovů a dřeva atd. Kompaktní velikost - vejde se do kapsy košile jako pero. Velmi praktické při použití. Přípojka: vsuvka rychlospojky DN 7,2 integrovaná s tělem pera (4).

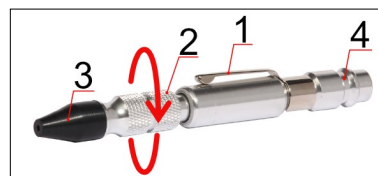

index	verze	průtok (při tlaku 6 bar)	přípojka	hmotnost [kg]
EW-27141	tryska s otvorem 0 ÷ 2,3 mm (nastavitelná)	max. 300 l/min	Vsuvka rychlospojky s DN 7,2	0,041




Ukázkové spony pro uchycení koncovky na např. gumové nebo plastové hadice

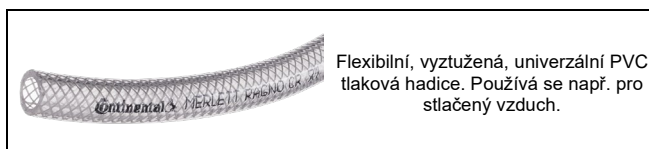

Flexibilní, vyztužená, univerzální PVC tlaková hadice. Používá se např. pro stlačený vzduch.



Rychlospojka s koncovkou pro hadici 13 mm (příkladový index: TP-ES72-GK-13)

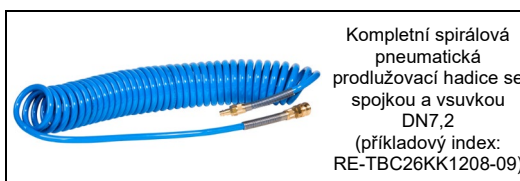

Kompletní spirálová pneumatická prodlužovací hadice se spojkou a vsuvkou DN7,2 (příkladový index: RE-TBC26KK1208-09)



Balancér (příkladový index: ZE-632)