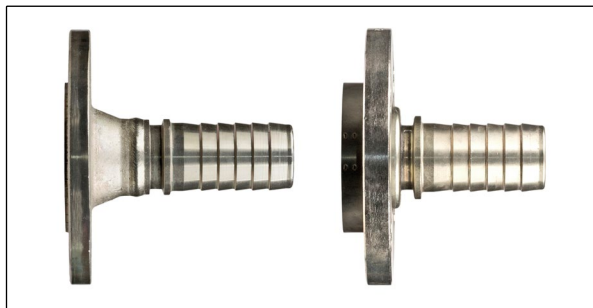


Koncovky a objímky pro parní hadice – typ EN

Příruby FSS (1/2" ÷ 1.1/4")
Přírubové koncovky pro páru EN 14423

Materiál: pozinkovaná ocel (ST)
nerez AISI 316 (SS)

Pracovní tlak: nasycená pára: 18 bar (+210°C) a v souladu s pracovním tlakem dané třídy příruby při této teplotě; pro jiné použití v souladu s pracovním tlakem dané třídy příruby (např. PN40) - volba v kontaktu s Tubes International

Přírubové koncovky pro pryžové parní hadice, s ozubeným hadicovým trnem, se zámkem – pro montáž na hadici pomocí skořepinových objímek pro páru (EN 14423, DIN 2826, rozměry 1/2" do 2"). Pevné a otočné příruby dle evropských norem (EN 10092-1) PN40 a PN16 a dle amerických norem ASA (ASME) 150 PSI a 300 PSI.

vnitřní průměr hadice		příruha		materiál	index koncovky			
[coul]	[mm]	rozměr	typ (třída)		s otočnou přírubou	s pevnou přírubou		
1/2"	13	DN15	PN40	pozinkovaná ocel	RS-FSS2-015-013-ST	RS-FSS1-015-013-ST		
				AISI 316 / poz. ocel	RS-FSS2-015-013-SST*	-		
				AISI 316	RS-FSS2-015-013-SS	RS-FSS1-015-013-SS		
		1/2"	ASA 150	pozinkovaná ocel	RS-FSA2-015-013-ST	RS-FSA1-015-013-ST		
				AISI 316	RS-FSA2-015-013-SS	RS-FSA1-015-013-SS		
			ASA 300	pozinkovaná ocel	RS-FSA4-015-013-ST	RS-FSA3-015-013-ST		
				AISI 316	RS-FSA4-015-013-SS	RS-FSA3-015-013-SS		
			DN25	PN40	AISI 316	RS-FSS2-025-013-SS	-	
			3/4"	19	DN20	PN40	pozinkovaná ocel	RS-FSS2-020-019-ST
AISI 316 / poz. ocel	RS-FSS2-020-019-SST*	-						
AISI 316	RS-FSS2-020-019-SS	RS-FSS1-020-019-SS						
3/4"	ASA 150	pozinkovaná ocel			RS-FSA2-020-019-ST	RS-FSA1-020-019-ST		
		AISI 316			RS-FSA2-020-019-SS	RS-FSA1-020-019-SS		
	ASA 300	pozinkovaná ocel			RS-FSA4-020-019-ST	RS-FSA3-020-019-ST		
		AISI 316			RS-FSA4-020-019-SS	RS-FSA3-020-019-SS		
DN25	PN40	pozinkovaná ocel			RS-FSS2-025-019-ST	-		
		AISI 316 / poz. ocel			RS-FSS2-025-019-SST*	-		
		AISI 316			RS-FSS2-025-019-SS	RS-FSS1-025-019-SS		
1"	25	DN25			PN40	pozinkovaná ocel	RS-FSS2-025-025-ST	RS-FSS1-025-025-ST
						AISI 316 / poz. ocel	RS-FSS2-025-025-SST*	-
			AISI 316	RS-FSS2-025-025-SS		RS-FSS1-025-025-SS		
		1"	ASA 150	pozinkovaná ocel	RS-FSA2-025-025-ST	RS-FSA1-025-025-ST		
				AISI 316	RS-FSA2-025-025-SS	RS-FSA1-025-025-SS		
			ASA 300	pozinkovaná ocel	RS-FSA4-025-025-ST	RS-FSA3-025-025-ST		
				AISI 316	RS-FSA4-025-025-SS	RS-FSA3-025-025-SS		
		1.1/4"	32	DN32	PN40	pozinkovaná ocel	RS-FSS2-032-032-ST	RS-FSS1-032-032-ST
						AISI 316 / poz. ocel	RS-FSS2-032-032-SST*	-
AISI 316	RS-FSS2-032-032-SS					RS-FSS1-032-032-SS		
1.1/4"	ASA 150			pozinkovaná ocel	RS-FSA2-032-032-ST	RS-FSA1-032-032-ST		
				AISI 316	RS-FSA2-032-032-SS	RS-FSA1-032-032-SS		
	ASA 300			pozinkovaná ocel	RS-FSA4-032-032-ST	RS-FSA3-032-032-ST		
				AISI 316	RS-FSA4-032-032-SS	RS-FSA3-032-032-SS		

* - otočná příruha ve verzi SST je ekonomická smíšená verze: koncovka a lem z nerez (SS), příruha z galvanizované oceli (ST).