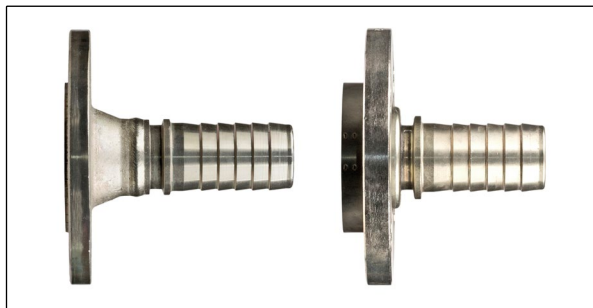


**Koncovky a objímky pro parní hadice – typ EN**

**Příruby FSS (1.1/2" ÷ 4")**
**Přírubové koncovky pro páru dle EN 14423**

**Materiál:** pozinkovaná ocel (ST)  
nerez AISI 316 (SS)

**Pracovní tlak:** nasycená pára: 18 bar (+210°C) a v souladu s pracovním tlakem dané třídy příruby při této teplotě; pro jiné použití v souladu s pracovním tlakem dané třídy příruby (např. PN40) - volba v kontaktu s Tubes International

Přírubové koncovky pro pryžové parní hadice, s ozubeným hadicovým trnem, se zámkem – pro montáž na hadici pomocí skořepinových objímek pro páru (EN 14423, DIN 2826, rozměry 1/2" do 2"). Pevné a otočné příruby dle evropských norem (EN 10092-1) PN40 a PN16 a dle amerických norem ASA (ASME) 150 PSI a 300 PSI.

vnitřní průměr hadice		příruba		materiál	index koncovky				
[coul]	[mm]	rozměr	typ (třída)		s otočnou přírubou	s pevnou přírubou			
1.1/2"	38	DN40	PN40	pozinkovaná ocel	RS-FSS2-040-038-ST	RS-FSS1-040-038-ST			
				AISI 316 / poz. ocel	RS-FSS2-040-038-SST*	-			
				AISI 316	RS-FSS2-040-038-SS	RS-FSS1-040-038-SS			
		1.1/2"	ASA 150	pozinkovaná ocel	RS-FSA2-040-038-ST	RS-FSA1-040-038-ST			
				AISI 316	RS-FSA2-040-038-SS	RS-FSA1-040-038-SS			
			ASA 300	pozinkovaná ocel	RS-FSA4-040-038-ST	RS-FSA3-040-038-ST			
AISI 316	RS-FSA4-040-038-SS	RS-FSA3-040-038-SS							
2"	50 ÷ 51	DN50	PN16	pozinkovaná ocel	RS-FSS2-050-050-ST	RS-FSS1-050-050-ST			
				AISI 316 / poz. ocel	RS-FSS2-050-050-SST*	-			
				AISI 316	RS-FSS2-050-050-SS	RS-FSS1-050-050-SS			
			PN40	pozinkovaná ocel	RS-FSS4-050-050-ST	RS-FSS3-050-050-ST			
				AISI 316 / poz. ocel	RS-FSS4-050-050-SST*	-			
				AISI 316	RS-FSS4-050-050-SS	RS-FSS3-050-050-SS			
		2"	ASA 150	pozinkovaná ocel	RS-FSA2-050-050-ST	RS-FSA1-050-050-ST			
				AISI 316	RS-FSA2-050-050-SS	RS-FSA1-050-050-SS			
			ASA 300	pozinkovaná ocel	RS-FSA4-050-050-ST	RS-FSA3-050-050-ST			
				AISI 316	RS-FSA4-050-050-SS	RS-FSA3-050-050-SS			
			2.1/2"	63 ÷ 65	DN65	PN16	pozinkovaná ocel	RS-FSS2-065-065-ST	RS-FSS1-065-065-ST
						PN40	pozinkovaná ocel	RS-FSS4-065-065-ST	RS-FSS3-065-065-ST
2.1/2"	ASA 150	pozinkovaná ocel			RS-FSA2-065-065-ST	RS-FSA1-065-065-ST			
	ASA 300	pozinkovaná ocel			RS-FSA4-065-065-ST	RS-FSA3-065-065-ST			
3"	75 ÷ 76	DN80			PN16	pozinkovaná ocel	RS-FSS2-080-075-ST	RS-FSS1-080-075-ST	
					PN40	pozinkovaná ocel	RS-FSS4-080-075-ST	RS-FSS3-080-075-ST	
		3"	ASA 150	pozinkovaná ocel	RS-FSA2-080-075-ST	RS-FSA1-080-075-ST			
			ASA 300	pozinkovaná ocel	RS-FSA4-080-075-ST	RS-FSA3-080-075-ST			
		4"	100 ÷ 102	DN100	PN16	pozinkovaná ocel	RS-FSS2-100-100-ST	RS-FSS1-100-100-ST	
					PN40	pozinkovaná ocel	RS-FSS4-100-100-ST	RS-FSS3-100-100-ST	
4"	ASA 150			pozinkovaná ocel	RS-FSA2-100-100-ST	RS-FSA1-100-100-ST			
	ASA 300			pozinkovaná ocel	RS-FSA4-100-100-ST	RS-FSA3-100-100-ST			

\* - otočná příruba ve verzi SST je ekonomická smíšená verze: koncovka a lem z nerez (SS), příruba z galvanizované oceli (ST).