


Hadice odolné oděru

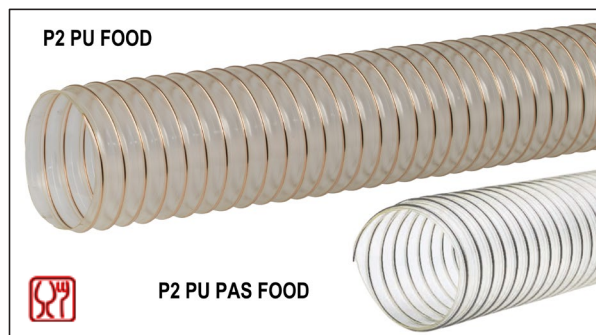

P2 PU FOOD / P2 PU PAS FOOD

Velmi lehká, elastická a osově stlačitelná hadice pro odsávání a transport výparů, prachu, suchých potravinářských substancí i v antistatické verzi

Materiál hadice: polyeter – polyuretan

průhledný, o síle 0,4 mm

Výztuž:

spirála z ocelového drátu (P2 PU FOOD),
P2 PU PAS FOOD – spirála z nerezového drátu 1.4310 (AISI 301)

Prac. teplota: od -40°C do +100°C (krátkodobě do +125°C)

Velmi lehká, elastická hadice pro odsávání vzduchu, výparů oleje a paliv, dýmu, prachu, velmi drobných vláken, prášků, zrnků, lehkých sypkých materiálů. Určena pro použití **v potravinářském a farmaceutickém průmyslu**. Velmi flexibilní a velmi **osově stlačitelná**, flexibilní i při nízkých teplotách. Velmi dobrá odolnost proti oděru, odolná také vůči mikrobům a hydrolyze. Netoxická, neobsahuje halogenové sloučeniny a změkčovadla. Odolná vůči oleji a benzínu. Optimální směr proudění média je označen šipkou. Síla stěny hadice se měří mezi šroubovicí. Instalace na koncovky pomocí mústkových spon (pravotočivě). Jiné průměry na speciální objednávku. Hadice jsou k dispozici v následujících verzích:

P2 PU FOOD – spirála z ocelového drátu (poměděného);

P2PU PAS FOOD – spirála z **nerezového drátu**, materiál hadice **trvale antistatický** ($R \leq 10^8 \Omega$, v souladu s TRGS 727).



Hadice P2 PU FOOD a P2 PU PAS FOOD jsou v souladu s požadavky evropských norem 1935/2004/EC a 10/2011/EU (simulační médium E), 2023/2006/EC (GMP) a amerických norem FDA 21 CFR 177.2600 a 178.2010. Jsou vhodné pro dočasný styk s potravinami při transportu suchých, sypkých potravin neobsahujících tuk na povrchu – za podmínek stanovených v prohlášení o shodě výrobce (dostupné v Tubes International). Dodatečné informace, týkající se použití v potravinářství a farmacii – viz kapitola „Hadice pro potraviny“.



index (P2 PU FOOD)	index (P2 PU PAS FOOD)	vnitřní průměr [mm]	pracovní tlak 23°C [bar]	podtlak 23°C [bar]	poloměr ohybu [mm]	přibližná hmotnost [kg/m]	standardní délka [m]
SC-P2PUF-020	\$	20	0,7	0,3	15	0,1	10
SC-P2PUF-022	\$	22	0,68	0,3	16	0,11	10
SC-P2PUF-025	\$	25	0,65	0,3	18	0,13	10
SC-P2PUF-030	\$	30	0,6	0,3	21	0,17	10
SC-P2PUF-032	\$	32	0,58	0,28	23	0,18	10
SC-P2PUF-035	\$	35	0,55	0,27	25	0,2	10
SC-P2PUF-038	\$	38	0,52	0,26	27	0,22	10
SC-P2PUF-040	SC-P2PUPAS-040	40	0,5	0,25	28	0,23	10
SC-P2PUF-045	SC-P2PUPAS-045	45	0,45	0,22	32	0,26	10
SC-P2PUF-050	SC-P2PUPAS-050	50	0,4	0,2	35	0,29	10
SC-P2PUF-055	SC-P2PUPAS-055	55	0,4	0,18	39	0,32	10
SC-P2PUF-060	SC-P2PUPAS-060	60	0,4	0,16	42	0,34	10
SC-P2PUF-065	SC-P2PUPAS-065	65	0,36	0,14	46	0,35	10
SC-P2PUF-070	SC-P2PUPAS-070	70	0,35	0,14	49	0,38	10
SC-P2PUF-075	SC-P2PUPAS-075	75	0,3	0,1	53	0,42	10
SC-P2PUF-080	SC-P2PUPAS-080	80	0,28	0,1	56	0,44	10
SC-P2PUF-085	\$	85	0,26	0,09	60	0,48	10
SC-P2PUF-090	\$	90	0,24	0,08	63	0,5	10
SC-P2PUF-100	SC-P2PUPAS-100	100	0,2	0,09	70	0,52	10
SC-P2PUF-110	SC-P2PUPAS-110	110	0,2	0,08	77	0,55	10
SC-P2PUF-115	\$	115	0,2	0,08	81	0,58	10
SC-P2PUF-120	SC-P2PUPAS-120	120	0,2	0,08	85	0,61	10
SC-P2PUF-125	SC-P2PUPAS-125	125	0,2	0,08	88	0,65	10
SC-P2PUF-127	\$	127	0,19	0,07	89	0,65	10
SC-P2PUF-130	\$	130	0,18	0,07	91	0,66	10
SC-P2PUF-135	\$	135	0,16	0,07	94	0,68	10
SC-P2PUF-140	\$	140	0,15	0,06	95	0,72	10
SC-P2PUF-145	\$	145	0,12	0,06	102	0,74	10
SC-P2PUF-150	SC-P2PUPAS-150	150	0,1	0,06	105	0,78	10

\$ - dostupné na speciální objednávku

pokračování na další stránce...