

Hadice ostatní a speciální - hadice pro čištění vozovek



P7 M STREET


Robustní a elastická polyuretanová odsávací hadice pro zametací vozy

Materiál hadice: polyeter – polyuretan o síle 1,4 mm, průhledný a černý

Výztuž: spirála z ocelového drátu

Prac. teplota: od -40°C do +100°C
(krátkodobě do +125°C)

Robustní, silná, elastická hadice pro odsávání a transport abrazivních materiálů: písku, šterku, smetí, listí a dalších nečistot. Určena pro čištění ulic, ploch a silnic. Používána na zametacích vozech a dalších zařízeních údržby měst a komunikací. **Speciální konstrukce hadice P7 M STREET** zajišťuje, že i přes silnou stěnu (1,4 mm) má hadice **menší poloměr ohybu** (1,2 x D) než standardní hadice o této tloušťce. **Vlny hadice mezi spirálou se při ohybu vytlačí vně hadice, což snižuje tlakové ztráty v hadici a opotřebení.** Ohebná, málo stlačitelná, uvnitř hladká, elastická i při nízkých teplotách. Dobrá odolnost otěru, mikrobům a hydrolyze. Netoxická, neobsahuje halogeny ani plastifikátory. Odolná olejům a benzínu. Síla stěny měřena mezi spirálou. Na speciální objednávku dostupné jiné průměry. Montáž hadice na koncovky můstkovými hadicovými sponami (pravotočivými).

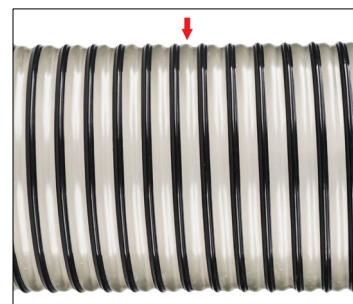

index	vnitřní průměr [mm]	pracovní tlak 23°C [bar]	podtlak 23°C [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg/m]	standardní délka [m]
SC-P7M-STREET-181	181,5	0,3	0,2	220	2,3	10
SC-P7M-STREET-190	190	0,3	0,2	230	2,45	10
SC-P7M-STREET-200	200	0,3	0,2	240	2,6	10
SC-P7M-STREET-205	205	0,3	0,2	246	2,67	10
SC-P7M-STREET-250	250	0,25	0,2	300	3,17	10
SC-P7M-STREET-257	257	0,25	0,2	308	3,26	10
SC-P7M-STREET-300	300	0,2	0,2	360	3,8	10

D ro zametací stroje je možné použít také odpovídající hadic z této kapitoly katalogu typu Hadice odolné oděru:

PRO KAŽDÉ POUŽITÍ JINOU HADICI? ...

Opravdu. Tak je to možné říci: pro různé typy aplikací je optimální rozdílný typ hadice. Zvláště pokud je s hadicí manipulováno ručně. Obsluha poměrně rychle zjistí, zda je hadice dostatečně elastická, nepřilíší těžká a dostatečně odolná. Silná stěna hadice prodlužuje životnost, ale zvyšuje její tuhost a hmotnost. Hustá a silná ocelová spirála dává vysokou odolnost podtlaku, ale zvyšuje hmotnost. Optimální volba bude vždy kompromisem mezi těmito vlastnostmi hadice. Při volbě hadice z řady vně podobných typů, dejte pozor na sílu stěny, požadované tlakové parametry, poloměr ohybu, hmotnost, teplotní a chemickou odolnost. Pokud je to možné proveďte fyzicky vzorek hadice.

