


## Hadice odolné oděru

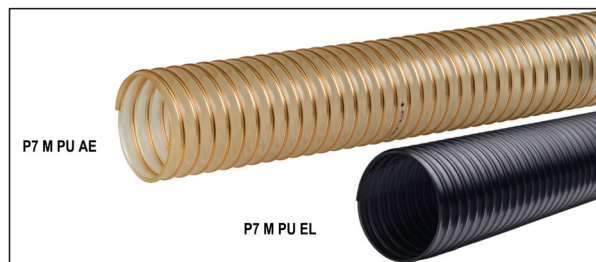

### P7 M PU AE / P7 M PU EL

**Robustní, silná hadice pro odsávání a transport granulátů a sypkých materiálů, i ve vodivé verzi**

**Materiál hadice:** polyeter – polyuretan o síle 1,4 mm, průhledný (černý pro P7 M PU EL)

**Výztuž:** spirála z ocelového drátu

**Prac. teplota:** od -40°C do +100°C (krátkodobě do +125°C)

Robustní, silná hadice pro odsávání a transport granulátů a jiných sypkých materiálů. Určena pro použití v řadě průmyslových aplikací. Používána mj. pro transport plastových granulátů, izolačních materiálů, odpadů, písku a dalších stavebních materiálů. Relativně ohebná, málo stlačitelná, uvnitř hladká, elastická i při nízkých teplotách. Dobrá odolnost proti oděru, odolná také vůči mikrobusům a hydrolyze, oleji a benzínu. Netoxická, neobsahuje halogenové sloučeniny a změkčovadla. Síla stěny hadice se měří mezi šroubovicí. Instalace na koncovky pomocí můstkových spon (pravotočivé). Na objednávku dostupné také jiné průměry.

Mimo **standardní verze** 7 M PU AE je hadice dostupná také ve verzi P7 M PU EL **elektricky vodivé** ( $R \leq 10^4 \Omega$ ), v souladu s ATEX 2014/34/EU, TRBS 2153 a pro odsávání také s TRGS 727, může být použita v zónách s nebezpečím výbuchu po provedení analýzy rizik.

index (P7 M PU AE)	index (P7 M PU EL)	vnitřní průměr [mm]	pracovní tlak 23°C [bar]	podtlak 23°C [bar]	poloměr ohybu [mm]	přibližná hmotnost [kg/m]	standardní délka [m]
SC-P7MPUAE-020	\$	20	3	0,9	30	0,27	10
SC-P7MPUAE-022	\$	22	3	0,9	33	0,3	10
SC-P7MPUAE-025	SC-P7MPUEL-025	25	3	0,9	38	0,34	10
SC-P7MPUAE-030	SC-P7MPUEL-030	30	3	0,9	45	0,42	10
SC-P7MPUAE-032	\$	32	3	0,9	48	0,44	10
SC-P7MPUAE-035	\$	35	2,6	0,8	53	0,45	10
SC-P7MPUAE-038	\$	38	2,4	0,75	57	0,52	10
SC-P7MPUAE-040	SC-P7MPUEL-040	40	2,3	0,7	60	0,55	10
SC-P7MPUAE-045	\$	45	2,1	0,65	68	0,6	10
SC-P7MPUAE-050	SC-P7MPUEL-050	50	1,9	0,6	75	0,67	10
SC-P7MPUAE-055	\$	55	1,85	0,57	83	0,73	10
SC-P7MPUAE-060	SC-P7MPUEL-060	60	1,8	0,55	90	0,8	10
SC-P7MPUAE-065	\$	65	1,7	0,52	98	0,87	10
SC-P7MPUAE-070	SC-P7MPUEL-070	70	1,6	0,5	105	0,92	10
SC-P7MPUAE-075	SC-P7MPUEL-075	75	1,4	0,5	113	0,99	10
SC-P7MPUAE-080	SC-P7MPUEL-080	80	1,2	0,45	120	1,05	10
SC-P7MPUAE-090	\$	90	1,1	0,42	135	1,2	10
SC-P7MPUAE-100	SC-P7MPUEL-100	100	1,1	0,4	150	1,52	10
SC-P7MPUAE-102	\$	102	1,1	0,38	153	1,55	10
SC-P7MPUAE-105	\$	105	1	0,37	158	1,59	10
SC-P7MPUAE-110	\$	110	1	0,35	165	1,67	10
SC-P7MPUAE-115	\$	115	0,95	0,32	173	1,75	10
SC-P7MPUAE-120	SC-P7MPUEL-120	120	0,9	0,3	180	1,82	10
SC-P7MPUAE-125	SC-P7MPUEL-125	125	0,8	0,25	188	1,89	10
SC-P7MPUAE-135	\$	135	0,75	0,22	203	2,04	10
SC-P7MPUAE-140	\$	140	0,7	0,2	210	2,11	10
SC-P7MPUAE-150	SC-P7MPUEL-150	150	0,7	0,2	225	2,43	10
SC-P7MPUAE-155	\$	155	0,65	0,2	233	2,51	10
SC-P7MPUAE-160	SC-P7MPUEL-160	160	0,6	0,2	240	2,59	10
SC-P7MPUAE-170	\$	170	0,57	0,17	255	2,75	10
SC-P7MPUAE-175	SC-P7MPUEL-175	175	0,55	0,15	263	2,82	10
SC-P7MPUAE-180	\$	180	0,52	0,15	270	2,9	10
SC-P7MPUAE-200	SC-P7MPUEL-200	200	0,5	0,15	300	3,37	10
SC-P7MPUAE-215	\$	215	0,44	0,12	323	3,62	10
SC-P7MPUAE-220	\$	220	0,42	0,11	330	3,71	10
SC-P7MPUAE-225	SC-P7MPUEL-225	225	0,4	0,1	338	3,78	10
SC-P7MPUAE-250	SC-P7MPUEL-250	250	0,3	0,1	375	4,19	10
SC-P7MPUAE-260	\$	260	0,3	0,1	390	4,36	10
SC-P7MPUAE-275	SC-P7MPUEL-275	275	0,3	0,1	413	4,61	10
SC-P7MPUAE-280	\$	280	0,3	0,1	420	4,69	10
SC-P7MPUAE-300	SC-P7MPUEL-300	300	0,3	0,1	450	5,01	10
SC-P7MPUAE-305	\$	305	0,3	0,1	458	5,09	10
SC-P7MPUAE-315	\$	315	0,28	0,09	473	5,15	10
\$	SC-P7MPUEL-325	325	0,26	0,09	488	5,25	10
\$	SC-P7MPUEL-350	350	0,25	0,09	525	5,33	10
SC-P7MPUAE-355	\$	355	0,24	0,09	533	5,41	10
SC-P7MPUAE-375	\$	375	0,22	0,09	563	5,71	10
SC-P7MPUAE-400	SC-P7MPUEL-400	400	0,2	0,09	600	6,08	10

\$ - dostupné na speciální objednávku