

Otočné hydraulické spojky

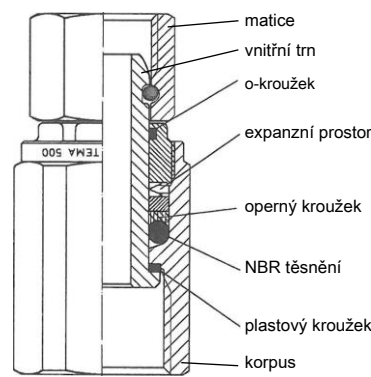







TEMA SWIVEL

Univerzální hydraulické otočné spojky

Korpus:	Mosaz
Vnitřní trn:	Kalená ocel (pro verzi RF z nerezové oceli)
Maticе:	Pozinkovaná ocel
Prac. teplota:	Od -40°C do +90°C

Otočné spojky s kuličkovým ložiskem pro hydraulický olej. Používány v systémech, které vyžadují otočené spojení, aby se eliminovalo namáhání hadic krutem. Vyznačují se malými rozměry a nízkým točivým momentem. Maximální rychlost otáčení je 60 ot / min. Lze použít pro hydraulický olej nebo vodou (verze RF).



obrázek	index	DN [mm]	přípojka A	přípojka B	L [mm]	pracovní tlak [bar]
	TA-R-250	6	GW 1/4" BSP	GW 3/8" BSP	53	250
	TA-R-250RF	6	GW 1/4" BSP	GW 3/8" BSP	53	250
	TA-R-500	11	GW 1/2" BSP	GW 3/4" BSP	71	250
	TA-R-500RF	11	GW 1/2" BSP	GW 3/4" BSP	71	250
	TA-R-750	17	GW 3/4" BSP	GW 1" BSP	80	250
	TA-R-750RF	17	GW 3/4" BSP	GW 1" BSP	80	250
	TA-R-1000	22	GW 1" BSP	GW 1.1/4" BSP	94	200
	TA-R-1000RF	22	GW 1" BSP	GW 1.1/4" BSP	94	200
	TA-R-500B	11	GW 1/2" BSP	GZ 1/2" BSP	73	250
	TA-R-500W	11	GZ M18x1,5	GZ 1/2" BSP	73	250
	TA-R-500W5	11	GZ M22x1,5	GZ 1/2" BSP	81	250
	TA-R-500W6	11	GZ M24x1,5	GZ 1/2" BSP	81	250
	TA-R-500-30	11	GZ 7/8"-14 UNF (JIC)	GZ 3/4" BSP	98	250
	TA-R-500-32*	11	GZ 7/8"-14 UNF (JIC)	GZ 1/2" BSP	90,5	250
	TA-R-500-31	11	GZ 7/8"-14 UNF (JIC)	GZ 7/8"-14 UNF (JIC)	92	250

* - vnitřní trn z nerezové oceli (jako u verze RF)