


Speciální hydraulické koncovky - systém SKV

Systém SKV je speciální spojení skládající se ze vsuvky a spojky, které je po spojení zabezpečeno pojistnou maticí (kontramaticí) a závlačkou z PVC. Je charakteristické velmi rychlou montáží bez použití náradí. Další vlastností systému SKV je možnost pootočení elementů vůči sobě, což eliminuje krut hadice v různých situacích (během spojování dvou hadic, připojení ke stacionárnímu zařízení např. agregátů a během přenášení spojených hadic). Systém SKV je velmi kompaktní s malými rozměry a kompaktní konstrukcí bez přechýlujících elementů. Koncovky s přípojkou SKV jsou charakteristické konstrukcí hadicového trnu jako koncovky INTERLOCK. Jsou standardně určeny pro hadice typu 4SH, R13, R15 (pro jiné typy hadic na poptávku).

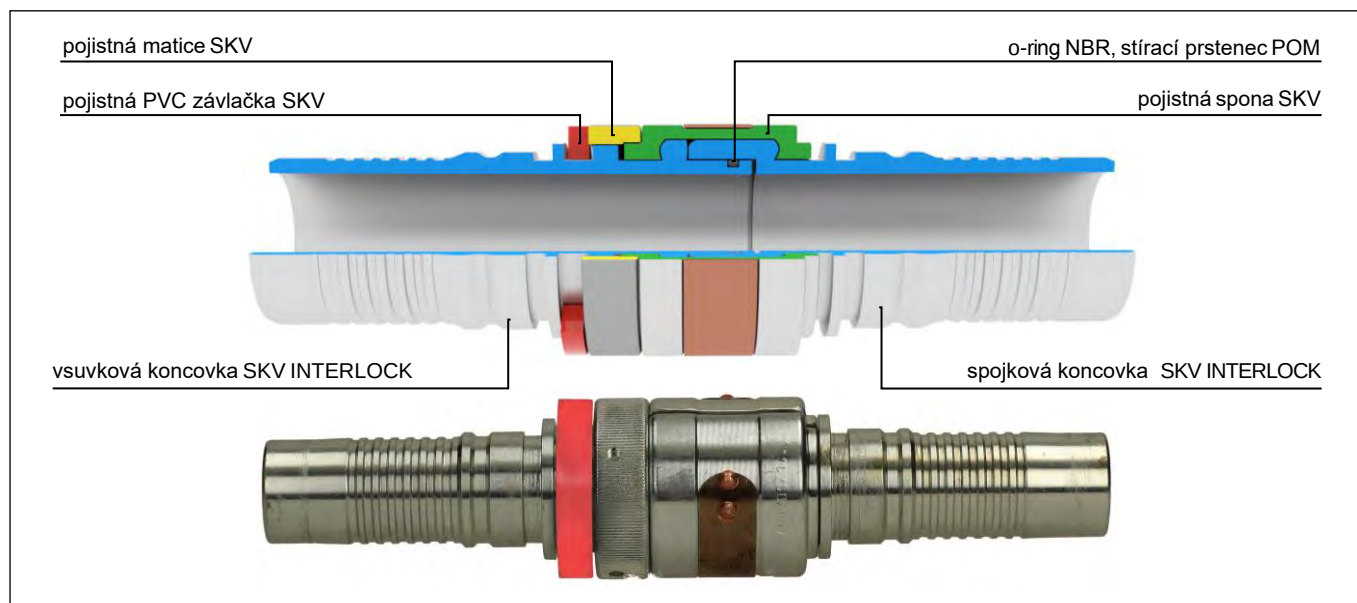

Pracovní tlak: do 420 bar
Materiál: Galvanizovaná ocel
Prac. teplota: Od -40°C do +100°C
Montáž: Dle technologických instrukcí pro koncovky typ INTERLOCK (IT-34, IT-51, IT-52, IT-29)

rozměr SKV [coul]	vnitřní průměr hadice [coul]	Vsuvková koncovka SKV INTERLOCK	Spojková koncovka SKV INTERLOCK
			
		index	index
3/4	3/4	TI-SKV-IL-M-12-12	TI-SKV-IL-F-12-12
1	1	TI-SKV-IL-M-16-16	TI-SKV-IL-F-16-16
1.1/4	1.1/4	TI-SKV-IL-M-20-20	TI-SKV-IL-F-20-20
1.1/2	1.1/2	TI-SKV-IL-M-24-24	TI-SKV-IL-F-24-24

rozměr SKV [coul]	vnitřní průměr hadice [coul]	Vsuvková koncovka SKV INTERLOCK	Spojková koncovka SKV INTERLOCK
			
		index	index
2	2	TI-SKV-IL-M-32-32	TI-SKV-IL-F-32-32