


Teflonové hadice s opletem – hladkostěnné

HYPERLINE SB – pokračování

Hadice HYPERLINE SB se montují standardními hydraulickými koncovkami pomocí objímek lisovaných standardními hladkými čelistmi. Viz informace o koncovkách na konci kapitoly.

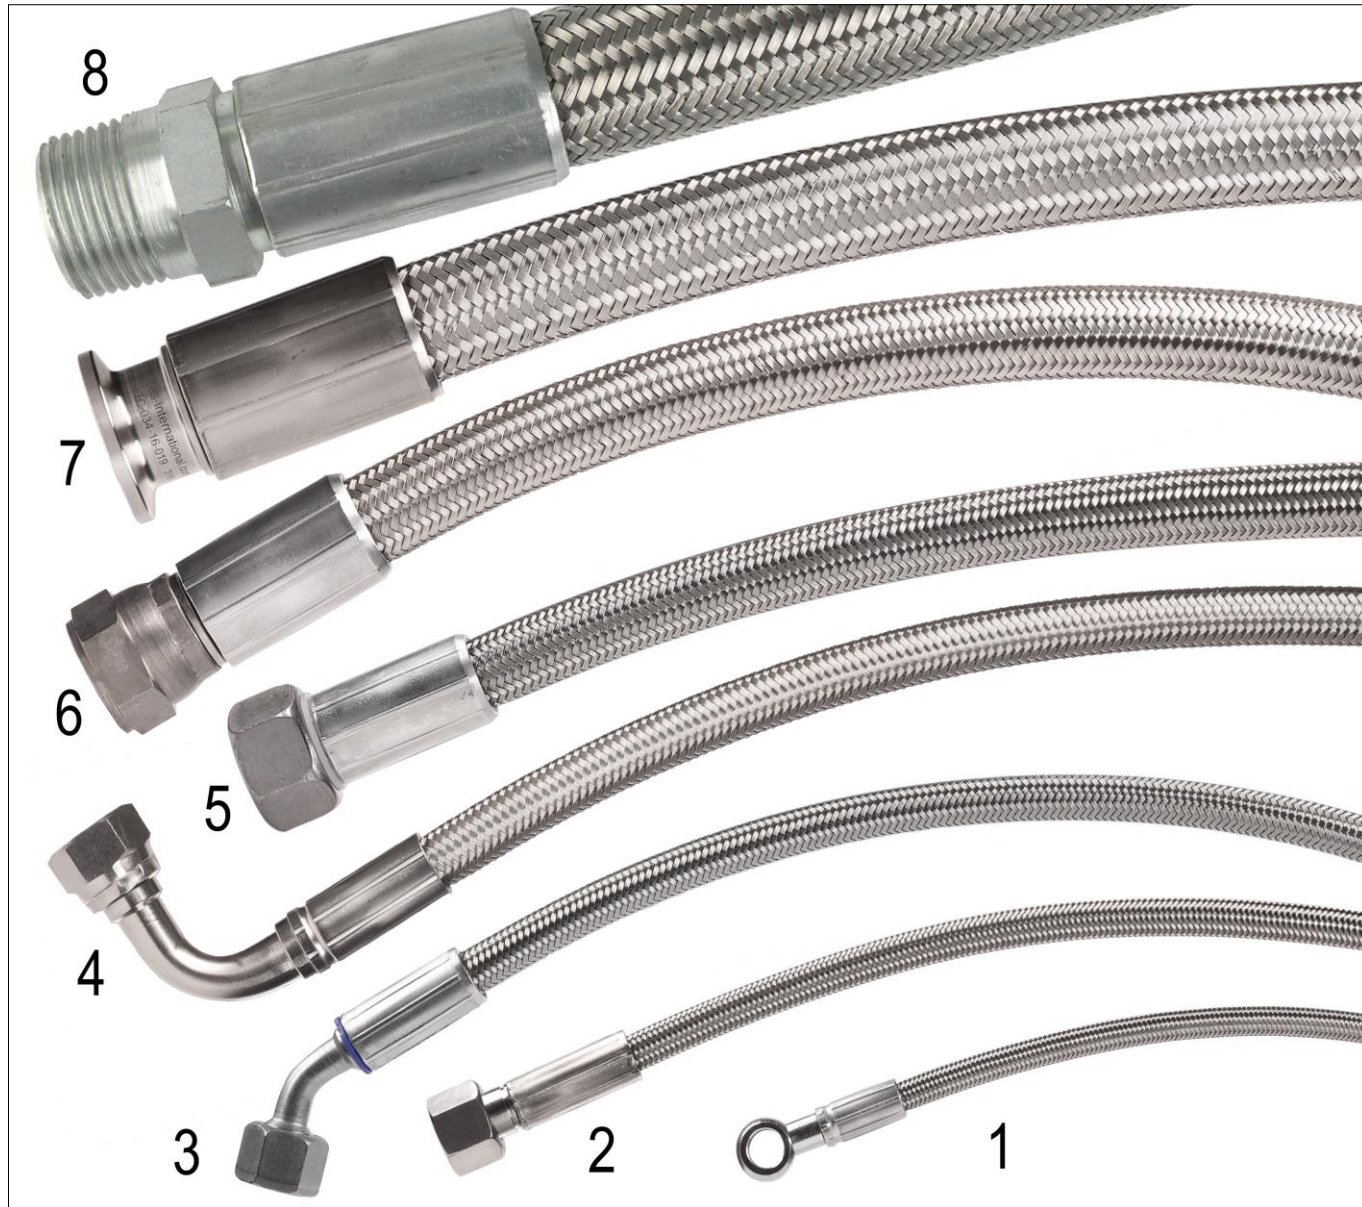

Teflonové hadice HYPERLINE SB s nerezovým opletem (AF-HDSB-...) s koncovkami, upevněné lisovacími objímkami AF-TH-... a AF-THU-...: **1** – DN5 (3/16") s koncovkou TI-ZBB600-02-03; **2** – DN6 (1/4") s koncovkou TI-ZMW121-16-04-SS304; **3** – DN8 (5/16") s úhlovou koncovkou 45° TI-ZMW321-16-05-CN; **4** – DN10 (3/8") s úhlovou koncovkou 90° TI-ZBW210-06-06-SS; **5** – DN13 (1/2") s koncovkou TI-ZBW110-08-08-CN; **6** – DN16 (5/8") s koncovkou TI-ZJW110-14-10-CN; **7** – DN19 (3/4") s nerezovou hygienickou koncovkou AF-FXXTC-034-16-019; **8** – DN25 (1") s koncovkou TI-ZBZ130-16-16.



Tubes International nabízí kompletní teflonové hadice HYPERLINE SB (hadice se zaarmovanými koncovkami) nakonfigurované a vyrobené podle požadavků objednávky zákazníka. Nabízíme také teflonové hadice HYPERLINE SB v metráži, lisovací objímky pro tento typ hadic a široký sortiment hydraulických šroubení - pro zákazníky, kteří si montáž provádějí sami.