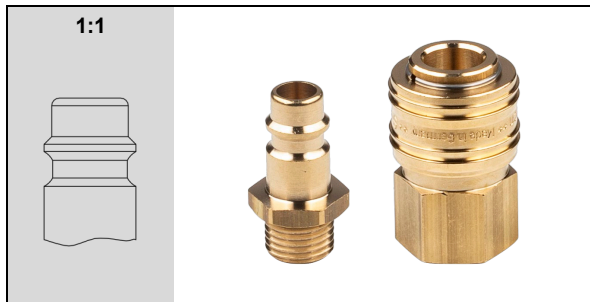



Rychlospojky – EUROSTANDARD DN7,2 – ES72 (1)

ES 72 DN7,2
Nejoblíbenější rychlospojka na vzduch

Norma: Eurostandard DN7,2
Použití: pneumatika
 (vzduch, dusík, jiné nehořlavé plyny)
Prac. tlak: do 35 bar
Průtok: 1100 l/min, Pe=6 bar, Δp=0,5 bar (vzduch)
Prac. teplota: od -20°C do +100°C (NBR)

Materiál: spojka – mosaz, nerez (kolíky a pružina), vsuvka z mosazi nebo pozinkované oceli.

Kvalitní **jednostranně uzavíratelná rychlospojka** s oblíbeným profilem vsuvky, kompatibilní s rychlospojkami v železářství, ovládaná jednou rukou. Objímka rychlospojky se zářezy s ostrým profilem, který zajišťuje pevné uchopení při zapojování a rozpojování. **Zajišťovací mechanismus kolíků umožňuje rychlé a snadné připojení zásuvky k zástrčce.** Pro intenzivní používání, v případě vibrací a pneumatického nářadí, se doporučuje použít zátky z pozinkované oceli (menší opotřebení). Rychlospojky jsou zaměnitelné se všemi Eurostandard DN7.2 od jiných výrobců.

vsuvka	index (mosaz)	index (pozinkovaná ocel)	verze	přípojka A	L [mm]	L1 [mm]	SW [mm]
	TP-ES72-WZ-02	TP-ES72-WZ-02-ST	s vnějším závitem, bez ventilu, jednostranně uzavíratelná	GZ 1/8" BSP	31	7	13
	TP-ES72-WZ-04	TP-ES72-WZ-04-ST		GZ 1/4" BSP	33	9	17
	TP-ES72-WZ-06	TP-ES72-WZ-06-ST		GZ 3/8" BSP	33	9	19
	TP-ES72-WZ-08	TP-ES72-WZ-08-ST		GZ 1/2" BSP	35	10	24
	TP-ES72-WW-02	TP-ES72-WW-02-ST	s vnitřním závitem bez ventilu, jednostranně uzavíratelná	GW 1/8" BSP	31	9	13
	TP-ES72-WW-04	TP-ES72-WW-04-ST		GW 1/4" BSP	33	10	17
	TP-ES72-WW-06	TP-ES72-WW-06-ST		GW 3/8" BSP	33	10	19
	TP-ES72-WW-08	TP-ES72-WW-08-ST		GW 1/2" BSP	35	12	24
	TP-ES72-WK-04	-	s koncovkou na hadici, bez ventilu, jednostranně uzavíratelná	4 mm	44	22,5	-
	TP-ES72-WK-06	TP-ES72-WK-06-ST		6 mm	44	24	-
	TP-ES72-WK-08	TP-ES72-WK-08-ST		8 mm	44	24	-
	TP-ES72-WK-09	TP-ES72-WK-09-ST		9 mm	44	24	-
	TP-ES72-WK-10	-		10 mm	44	23	-
	TP-ES72-WK-13	TP-ES72-WK-13-ST		13 mm	44	23	-
	TP-ES72-WK-04X06	-	s koncovkou na plastovou hadici, bez ventilu, jednostranně uzavíratelná	4x6 mm	34	-	12
	TP-ES72-WK-06X08	-		6x8 mm	34	-	14
	TP-ES72-WK-08X10	-		8x10 mm	43	-	17
	TP-ES72-WK-09X12	-		9x12 mm	43	-	17
	TP-ES72-WKS-04X06	-	s koncovkou na plastovou hadici, + pružina, bez ventilu, jednostranně uzavíratelná	4x6 mm	115	-	-
	TP-ES72-WKS-06X08	-		6x8 mm	115	-	-
	TP-ES72-WKS-08X10	-		8x10 mm	132	-	17
	TP-ES72-WKS-09X12	-		9x12 mm	132	-	17
	TP-ES72-WKG-06	-	s koncovkou na hadici, přepážková, bez ventilu, jednostranně uzavíratelná	6 mm	56	17	14
	TP-ES72-WKG-08	-		8 mm	56	17	17
	TP-ES72-WKG-10	-		10 mm	56	17	17