


Hadice pro nízkotlaká mycí zařízení

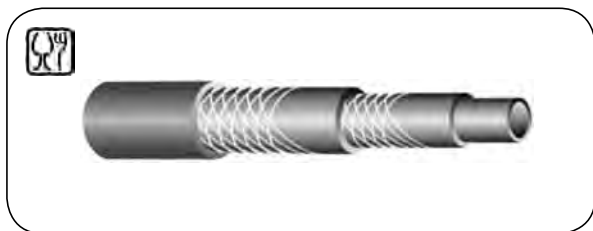

THERMOCLEAN[®] 40

Duše: Šedý, hladký PVC
Výztuž: Syntetický kord
Obal: Modrý, hladký PVC
Prac. teplota: Od -10°C do +70°C
 (krátkodobě do +80°C)

Elastická hadice pro mytí studenou a horkou vodou a pro lehké chemikálie. Doporučena pro použití v potravinářském průmyslu. Odpovídá požadavkům evropské direktivy 1935/2004 CE a 2007/19/CE (simulační kapaliny A, B a C). Používat lisovací koncovky pro hadice THERMOCLEAN.

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	pracovní tlak 20°C/70°C [bar]	poruchový tlak 20°C/70°C [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg/m]	standardní délka [m]
TR-THERMO40-12	12	22	80/40	240/120	42	0,33	50



THERMOCLEAN 100

Duše: Bílý, hladký PVC
Výztuž: Syntetický kord
Obal: Modrý, hladký PVC
Prac. teplota: Od -15°C do +100°C
 (krátkodobě do +120°C)

Elastická hadice pro mytí studenou a horkou vodou a pro lehké chemikálie. Doporučena pro použití v potravinářském průmyslu. Odpovídá požadavkům evropské direktivy 1935/2004 CE a 2007/19/CE (simulační kapaliny A, B a C). Používat lisovací koncovky pro hadice THERMOCLEAN.

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	pracovní tlak 20°C/100°C [bar]	poruchový tlak 20°C/100°C [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg/m]	standardní délka [m]
TR-THERMO100-013	13	22	30/15	90/45	40	0,31	40
TR-THERMO100-016	16	25	30/15	90/45	47,5	0,36	40
TR-THERMO100-019	19	28	30/15	90/45	57,5	0,41	40
TR-THERMO100-025	25	34	26/13	78/39	75	0,52	40



Koncovky na hadice THERMOCLEAN

Pro hadice THERMOCLEAN je možné používat hydraulické koncovky série TI-Z s odpovídajícími lisovacími objímkami nebo speciální jednodílné koncovky integrované s objímkou v hygienickém provedení. Lze dodat také koncovky s jinými přípoji, z jiného materiálu a pro jiné průměry hadic.

index	rozměr závitu BSP (ploché těsnění) [coul]	vnitřní průměr hadice [mm]
TR-THERMO-12-BZ140-08SS	1/2	12 ÷ 13