


## Hadice odolné vysokým teplotám

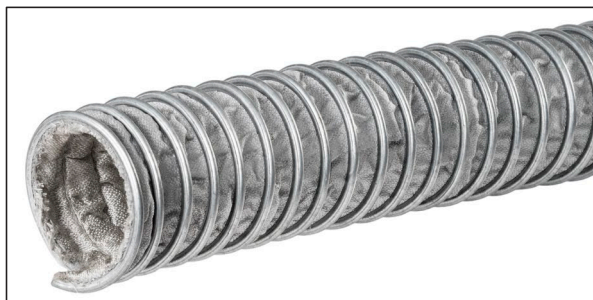

### GRIPFLEX 650

**Hadice pro odsávání vzduchu, výparů, kouře o vysoké teplotě do 650°C**

**Materiál hadice:** 2 vrstvy šedé impregnované tkaniny ze skelného vlákna s vlákny z nerezí  
**Výztuž:** typ CLIP – vnější spirála z ocelového drátu a pozinkovaného ocelového plechu, levotočivá (na objednávku z nerezí)  
**Prac. teplota:** od -50°C do +650°C

Poměrně lehká, ohebná a elastická hadice, dvouvrstvá hadice, určená pro odsávání plynů, výparů, vzduchu při vysokých teplotách. Těžce zápalná, do jisté míry odolná horkým jiskrám. Používána na pecích a motorech pro odvod plynů o vysoké teplotě, v hutním, keramickém, lodním, leteckém a automobilovém průmyslu a ve vojenské technice. Charakteristická dobrou stlačitelností – až 1:6, robustní konstrukcí díky dvěma vrstvám skelné tkaniny vyztužené nitkami z nerezové oceli, odolná vnějšímu mechanickému poškození díky vnější ocelové spirále. Používána výhradně jako odsávací hadice pracující při podtlaku z důvodu možného průniku plynů stěnou při přetlaku (odvzdušnění hadice). Dostupná také na objednávku s nerezovou spirálou (od průměru 80 mm). Montáž hadice na spojky můstkovými sponami (levotočivými).

index	vnitřní průměr [mm]	pracovní tlak 23°C [bar]	podtlak 23°C [bar]	poloměr ohybu [mm]	přibližná hmotnost [kg/m]	standardní délka [m]
TS-GRIP650-060	60	nepoužívat pro přetlak	0,32	36	1,35	2 ÷ 10
TS-GRIP650-065	65		0,3	39	1,45	2 ÷ 10
TS-GRIP650-070	70		0,27	42	1,5	2 ÷ 10
TS-GRIP650-075	75		0,26	45	1,65	2 ÷ 10
TS-GRIP650-080	80		0,23	48	1,8	2 ÷ 10
TS-GRIP650-090	90		0,21	54	1,8	2 ÷ 10
TS-GRIP650-100	100		0,17	60	1,8	2 ÷ 10
TS-GRIP650-110	110		0,14	66	1,9	2 ÷ 10
TS-GRIP650-120	120		0,12	72	2	2 ÷ 10
TS-GRIP650-125	125		0,11	75	2,1	2 ÷ 10
TS-GRIP650-130	130		0,1	78	2,1	2 ÷ 10
TS-GRIP650-140	140		0,09	84	2,1	2 ÷ 10
TS-GRIP650-150	150		0,08	90	2,2	2 ÷ 10
TS-GRIP650-160	160		0,07	96	2,4	2 ÷ 10
TS-GRIP650-170	170		0,06	102	2,5	2 ÷ 10
TS-GRIP650-175	175		0,06	105	2,8	2 ÷ 10
TS-GRIP650-180	180		0,05	108	2,8	2 ÷ 10
TS-GRIP650-200	200		0,04	120	3	2 ÷ 10
TS-GRIP650-215	215		0,04	129	3,2	2 ÷ 10
TS-GRIP650-225	225		0,04	135	3,4	2 ÷ 10
TS-GRIP650-250	250		0,03	175	3,55	2 ÷ 10
TS-GRIP650-275	275		0,02	193	4,2	2 ÷ 10
TS-GRIP650-300	300		0,02	210	4,4	2 ÷ 10
TS-GRIP650-315	315		0,02	221	4,5	2 ÷ 10
TS-GRIP650-325	325		0,02	228	4,7	2 ÷ 10
TS-GRIP650-350	350		0,015	245	5	2 ÷ 10
TS-GRIP650-375	375		0,01	263	5,5	2 ÷ 10
TS-GRIP650-400	400		0,01	280	5,9	2 ÷ 10
TS-GRIP650-450	450		0,009	360	6,7	2 ÷ 6
TS-GRIP650-500	500		0,007	400	7,4	2 ÷ 6
TS-GRIP650-600	600	0,005	480	9	2 ÷ 6	
TS-GRIP650-700	700	0,004	560	10,1	2 ÷ 3	
TS-GRIP650-800	800	0,003	640	11,6	2 ÷ 3	
TS-GRIP650-900	900	0,003	720	13,2	2 ÷ 3	