

Hadice ostatní a speciální - hadice pro dmýchání a odtah vzduchu



SPIRAFLEX – speciální verze

Speciální verze hadice SPIRAFLEX, liší se především druhem použité tkaniny a dalších materiálů, roztečí výztužné spirály, určeny pro dmýchání a odtah vzduchu, horkého vzduchu, plynů, kouře, agresivních chemických výparů. Zachovávají si všechny vlastnosti hadice SPIRAFLEX jako: nízkou hmotnost, malý objem po složení, rychlost a snadnost montáže v polních podmínkách. Pro volbu hadice kontaktujte specialistu Tubes International.

SPIRAFLEX pro horké dmýchání:
SPIRAFLEX CSM – do +175°C
SPIRAFLEX SILIKON – do +250°C (350°C)

SPIRA- EXHAUST pro odtah:
s hustou spirálou odolnou podtlaku,
PVC (+100°C), CSM (+175°C),
skelná tkanina (+800°C)

SPIRAFLEX chemická:
verze: PE (polyetylen),
PETEF (polyetylen / PTFE),
HYTEF (CSM / PTFE), PTFE (teflon)

SPIRAFLEX antielektrostatická nebo vodivá: verze: PE EL (R<10⁶ Ω),
PVC AS (R<10⁹ Ω), PTFE EL (R<10⁶ Ω),
HYTEF EL (R<10⁶ Ω)



SPIRAFLEX CLAMP

Objímka pro spojování hadic SPIRAFLEX ukončených prstenci

Objímka pro spojování hadic SPIRAFLEX zakončených prstenci. Vyrobená z profilu z PVC, s ocelovým pozinkovaným napínacím lankem. Zámek s pákou z pozinkované oceli. Šířka okolo 60 mm.


Zaručuje rychlé spojování a rozpojování sekcí hadice SPIRAFLEX, snadná konstrukce dmýchacích a ventilačních rozvodů v polních podmínkách.

Na objednávku dostupné také jiné průměry v rozsahu DN150 – DN1200.



index	DN [mm]
TS-SPIRACLAMP-200	200
TS-SPIRACLAMP-250	250
TS-SPIRACLAMP-275	275
TS-SPIRACLAMP-300	300
TS-SPIRACLAMP-325	325
TS-SPIRACLAMP-350	350
TS-SPIRACLAMP-375	375
TS-SPIRACLAMP-400	400
TS-SPIRACLAMP-425	425

index	DN [mm]
TS-SPIRACLAMP-450	450
TS-SPIRACLAMP-475	475
TS-SPIRACLAMP-500	500
TS-SPIRACLAMP-525	525
TS-SPIRACLAMP-550	550
TS-SPIRACLAMP-575	575
TS-SPIRACLAMP-600	600
TS-SPIRACLAMP-625	625
TS-SPIRACLAMP-650	650

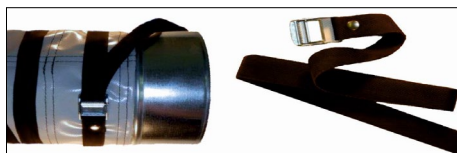

SPIRAFLEX – montáž na trubkové koncovky

Hadice SPIRAFLEX s měkkými konci je možné montovat na koncovky a ventilační potrubí pomocí klasických ocelových spon velkých průměrů. Mohou být upevněny také textilními páskami s nastavitelnými západkami. Je možné také vyrobit hadici SPIRAFLEX s integrovanými upínacími páskami všitými do hadice.