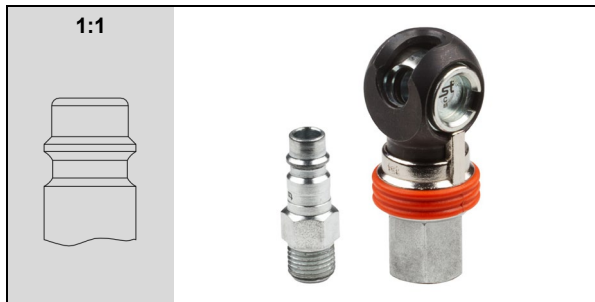

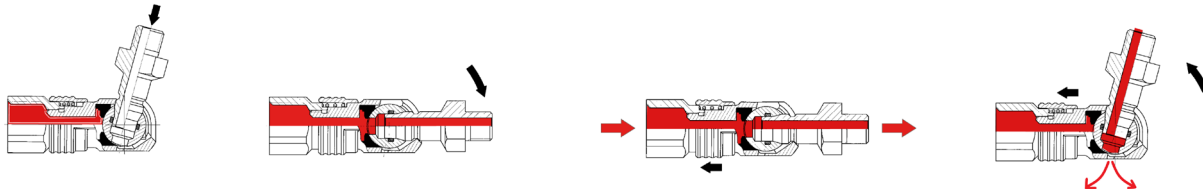


Rychlospojky TST – EUROSTANDARD DN7,2 – kloubové, bezpečné

SWING (FULL FLOW) SC Série C DN8
Kloubová rychlospojka s plným průtokem pro vzduch a kapaliny o nízké viskozitě

Norma: Eurostandard DN 7,2
Prac. tlak: 25 bar
 15 bar (spojené i rozpojené)
Průtok: 1700 l/min, Pe=6 bar, Δp=0,5 bar, vzduch
Prac. teplota: od -20°C do +100°C (NBR)

Materiál: Korpus spojky – černěná kalená ocel, přípojka – poniklovaná ocel, hliník (hadicová koncovka), boční prsteneček – kalená ocel, zámek – zinkový tlakový odlitek, poniklovaný, potažený oranžovým plastem, těsnění – NBR, pružina – nerez, tělo vsuvky – pozinkovaná kalená ocel. Volitelné další těsnící materiály.

Popis: Jednostranně uzavíratelné kloubové rychlospojky s plným průtokem a minimální tlakovou ztrátou. Svým provedením lze kromě vzduchu použít i pro kapaliny nízké a střední viskozity. Jednoduchá obsluha, nevyžaduje žádnou sílu. Připojení se provádí zatlačením vsuvky do spojky, když je její vstup v poloze přibližně 90° vůči zbytku těla (směrem do strany). V tomto okamžiku je průtok média zablokován (přerušen) a operaci lze provádět, i když je zbytek instalace pod tlakem. Pro otevření průtoku je potřeba vsuvku nasazenou do spojky naklonit do rovné polohy a kroužek umístěný na těle se uzamkne ve speciálních drážkách. Chcete-li spojku rozpojit, zatáhněte za zámek a poté nakloňte vsuvku nasazenou ve spojení do strany o přibližně 90°, dokud nedosáhnete citelného odporu. Rychlospojka na straně vsuvky se začne odvzdušňovat. Vsuvku je třeba držet v ruce, dokud se rozvod úplně neodvzdušní. Tím se zabrání zpětnému rázu při odpojení. Rychlospojka zajišťuje bezpečnost práce obsluhy v souladu s ISO 4414 a EN 983. Kromě originálních lze použít další ocelové vsuvky kompatibilní s profilem EURO DN7,2.



obrázek	index	verze	přípojka A	L [mm]	SW (Ø) [mm]
	TST-SC-C-25500023	vsuvka s vnějším závitem	GZ 1/4" BSP	31	14
	TST-SC-C-25500024		GZ 3/8" BSP	31	19
	TST-SC-C-25500026	vsuvka s vnitřním závitem	GW 1/4" BSP	42	17
	TST-SC-C-25500027		GW 3/8" BSP	43	19
	TST-SC-C-25500029	vsuvka s koncovkou na hadici	8 mm	50	(14)
	TST-SC-C-25500030		10 mm	50	(14)
	TST-SC-C-25500031		13 mm	50	(16)
	TST-SC-C-20500351	spojka s vnějším závitem	GZ 1/4" BSP	57,5	-
	TST-SC-C-20500352		GZ 3/8" BSP	57,5	-
	TST-SC-C-20500353		GZ 1/2" BSP	58,5	-
	TST-SC-C-20500345	spojka s vnitřním závitem	GW 1/4" BSP	68,5	-
	TST-SC-C-20500346		GW 3/8" BSP	68,5	-
	TST-SC-C-20500347		GW 1/2" BSP	69,5	-
	TST-SC-C-20500356	spojka s koncovkou na hadici	8 mm	81,5	-
	TST-SC-C-20500357		10 mm	81,5	-
	TST-SC-C-20500358		13 mm	81,5	-