


Hadice palivové TYGON®

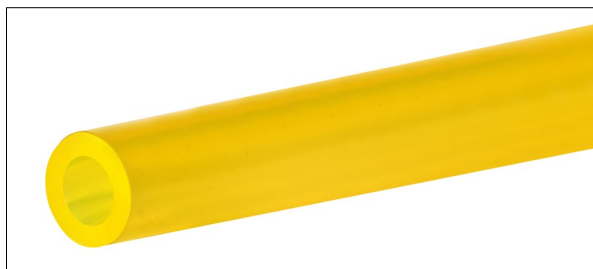

TYGON® F-4040-A


Hadice na paliva pro malé motory, palivo do 10% etanolu

Materiál:	PVC (speciální)
Pracovní teplota:	do +74°C
Teplota křehnutí:	-37°C
Tvrdost:	57 Shore (A)
Hustota:	1,26 g/cm ³

Průsvitná, žlutá, flexibilní hadice určená speciálně **pro palivové a mazací oleje**. **Odolná vůči bobtnání a tvrdnutí** způsobenému uhlovodíky, výrazně snižuje riziko praskání a úniku. Minimální extrahovatelnost chrání čistotu paliva a nízký koeficient průniku aromatických látek chrání obsluhu a životní prostředí. Odolná vůči ozonu a UV záření. Flexibilita hadice usnadňuje instalaci i v těsných prostorech. Průsvitná stěna umožňuje sledování průtoku. Hadice je odolná vůči většině ropných produktů a paliv (i etanolu do 10 %) a lze ji použít pro benzín, petrolej, naftu a topný olej, maziva, řezné chladicí kapaliny a kapaliny na bázi glykolu. **Široce používaná a osvědčená** v tisících aplikacích: malé motory, automobily, rekreační vozidla, zahradní sekačky, motorové pily, chladicí a mazací systémy, řezací a leštící zařízení. V souladu s předpisy REACH a RoHS 2011/65/EU. Bezpečnostní tlakový koeficient 5:1. Montáž na nástavce a koncovky pomocí objímek a spon.

index	(index starý)	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	síla stěny [mm]	pracovní tlak 23°C [bar]	podtlak 23°C [mm Hg]	poloměr ohybu [mm]	hmotn. [kg/m]	délka role [m]
VE-AAG00700	VE-T4003-C3	2,0	3,6	0,8	2,76	760	6,4	0,009	15
VE-AAG00165	VE-T4003-D3	2,4	4,8	1,2	3,45	760	6,4	0,017	15
VE-AAG00007	VE-T4004-23	3,2	6,4	1,6	3,45	760	9,5	0,030	15
VE-AAG00012	VE-T4006-23	4,8	8,0	1,6	2,41	760	15,9	0,041	15
VE-AAG00017	VE-T4008-23	6,4	9,6	1,6	2,07	559	25,4	0,051	15
VE-AAG00022	VE-T4010-23	8,0	11,2	1,6	1,72	356	34,9	0,061	15
VE-AAG00027	VE-T4012-23	9,6	12,7	1,6	1,38	254	47,6	0,068	15
VE-AAG00029	VE-T4012-43	9,6	15,9	3,2	2,41	760	28,6	0,159	15
VE-AAG00032	VE-T4014-23	11,1	14,3	1,6	1,03	178	60,3	0,080	15
VE-AAG00036	VE-T4016-23	12,7	15,9	1,6	1,03	127	73	0,091	15
VE-AAG00038	VE-T4016-43	12,7	19,1	3,2	2,07	559	44,5	0,201	15
VE-AAG00046	VE-T4020-43	15,9	22,3	3,2	1,72	356	63,5	0,242	15
VE-AAG00053	VE-T4024-43	19,0	25,4	3,2	1,38	254	82,6	0,281	15

KOEFICIENT PRŮNIKU PALIVA

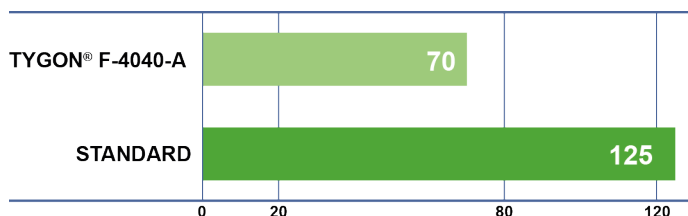

Průnik výparů 87 oktanového bezolovnatého benzínu bez přídavku alkoholu pro hadici 6,4 x 9,6 mm v g/m²/24 h. Test výrobce v souladu s SAE J1527. Hadice TYGON® F-4040-A má podstatně nižší průnik stěnou hadice oproti standardním palivovým hadicím.

Nízký průnik výparů paliva je důležitý pro ochranu životního prostředí a zdraví obsluhy strojů, zařízení a vozidel poháněných malými spalovacími motory.