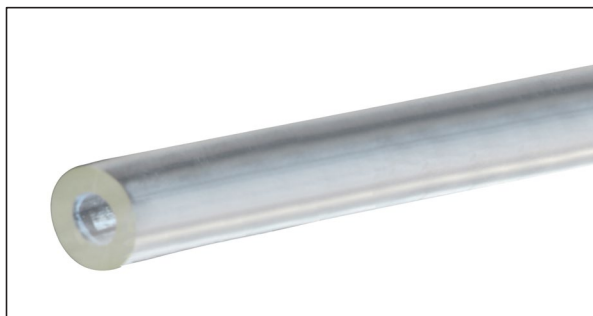


Hadice VERSILON™ univerzální a laboratorní

VERSILON™ C-210-A
Univerzální polyuretanová hadice odolná vůči oleji a oděru

Materiál:	PU (Tygothane®)
Pracovní teplota:	od -73°C do +79°C krátkodobě do +93°C)
Teplota křehnutí:	-73°C
Tvrdot:	82 Shore (A)
Hustota:	1,20 g/cm ³

Bezbarvá, průhledná, pevná a flexibilní univerzální hadice vyrobená z polyesteru-polyuretanu, bez změkčovadel, mimořádně odolná proti oděru a roztržení, vyznačující se flexibilitou i při nízkých teplotách a odolává cyklickým změnám teploty. Hadice je vyráběna v přísných rozměrových tolerancích šarže od šarže, což zajišťuje bezpečné a opakovatelné spojení s koncovkami. Odolná vůči olejům, mazivům a palivům a řadě chemikálií. Odolná vůči povětrnostním podmínkám a intenzivnímu každodennímu používání. Používá se v mnoha odvětvích: v palivových a mazacím zařízeních, pro chladič kapaliny v automobilovém průmyslu, pro vzduch v pneumatice a průmyslové automatizaci, pro přenos abrazivních a viskózních produktů, kalů a prášků a jako ochrana elektrických kabelů. Materiál hadice splňuje normy FDA 21 CFR 177.1680 a FDA 21 CFR 177.2600. V souladu s REACH (2006/1907/ES) – neobsahuje nebezpečné a zakázané látky. Bezpečnostní tlakový koeficient 5:1. Montáž na nástavce a koncovky pomocí objímek a spon.

index	(index starý)	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	síla stěny [mm]	pracovní tlak 23°C / 79°C [bar]	podtlak 23°C / 79°C [mm Hg]	poloměr ohybu [mm]	hmotn. [kg/m]	délka role [m]
VE-AEM02002	VE-T9502-14	1,6	3,2	0,8	4,83 / 2,76	760 / 760	4,8	0,007	30
VE-AEM02006	VE-T9504-14	3,2	4,8	0,8	3,1 / 1,72	760 / 760	12,7	0,012	30
VE-AEM02007	VE-T9504-24	3,2	6,4	1,6	5,1 / 3,1	760 / 760	7,9	0,029	30
VE-AEM02011	VE-T9506-14	4,8	6,4	0,8	2,34 / 1,31	760 / 760	25,4	0,017	30
VE-AEM02012	VE-T9506-24	4,8	8,0	1,6	3,86 / 2,28	760 / 760	15,9	0,039	30
VE-AEM02013	VE-T9506-34	4,8	9,6	2,4	4,83 / 3,03	760 / 760	11,1	0,065	30
VE-AEM02016	VE-T9508-14	6,4	8,0	0,8	1,93 / 0,83	508 / 127	39,7	0,022	30
VE-AEM02017	VE-T9508-24	6,4	9,6	1,6	2,90 / 1,72	760 / 760	23,8	0,048	30
VE-AEM02018	VE-T9508-34	6,4	11,2	2,4	4,0 / 1,93	760 / 760	17,5	0,080	30
VE-AEM02019	VE-T9508-44	6,4	12,7	3,2	4,83 / 3,1	760 / 760	14,3	0,113	30
VE-AEM02022	VE-T9510-24	8,0	11,2	1,6	2,48 / 1,52	760 / 760	49,2	0,058	30
VE-AEM02027	VE-T9512-24	9,6	12,7	1,6	2,34 / 1,31	760 / 635	44,5	0,065	30
VE-AEM02028	VE-T9512-34	9,6	14,3	2,4	3,1 / 1,86	760 / 760	33,3	0,106	30
VE-AEM02029	VE-T9512-44	9,6	15,9	3,2	3,72 / 2,28	760 / 760	26,9	0,151	30
VE-AEM02033*	VE-T9514-34	11,2	15,9	2,4	2,76 / 1,45	760 / 760	42,9	0,120	30
VE-AEM02034*	VE-T9514-44	11,2	17,5	3,2	3,38 / 2,0	760 / 760	34,9	0,170	30
VE-AEM02036	VE-T9516-24	12,7	15,9	1,6	1,79 / 0,97	508 / 127	73	0,086	30
VE-AEM02037	VE-T9516-34	12,7	17,5	2,4	2,48 / 1,24	760 / 760	53,9	0,137	30
VE-AEM02038	VE-T9516-44	12,7	19,1	3,2	3,17 / 1,86	760 / 760	44,5	0,192	30
VE-AEM02044*	VE-T9520-24	15,9	19,1	1,6	1,65 / 0,76	254 / 127	104,8	0,106	30
VE-AEM02045*	VE-T9520-34	15,9	20,7	2,4	2,21 / 1,1	760 / 381	76,2	0,165	30
VE-AEM02046*	VE-T9520-44	15,9	22,3	3,2	2,62 / 1,45	760 / 760	60,3	0,230	30
VE-AEM02052*	VE-T9524-34	19,0	23,8	2,4	1,79 / 0,9	381 / 127	101,6	0,194	30
VE-AEM02053	VE-T9524-44	19,0	25,4	3,2	2,28 / 1,38	760 / 635	82,6	0,268	30
VE-AEM02062	VE-T9532-44	25,4	31,8	3,2	1,93 / 0,97	381 / 254	130,2	0,345	30

* - pro tyto rozměry povinné minimální množství objednávky;

Hadice TYGON® pro paliva hledej v sekci Hadice pro paliva dále v této kapitole!