


Univerzální hadice z PVC

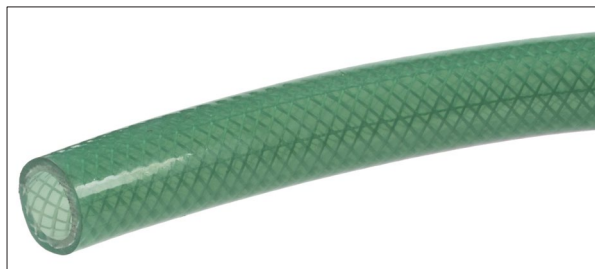

PREMIUM

Univerzální PVC hadice s opletem pro všeobecné použití

Duše: průhledný PVC
Výztuž: polyesterový opleť
Obal: zelený průhledný PVC
Pracovní teplota: od -5°C do +60°C
 (pracovní tlak závislý na teplotě)

Lehká a elastická, oblíbená hadice z PVC pro všeobecné použití. Používána pro vodu, vzduch, lehké chemikálie v zemědělství, zahradnictví, průmyslu a domácnostech.

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	síla stěny [mm]	pracovní tlak 20°C [bar]	poruchový tlak 20°C [bar]	hmotnost [kg/m]	délka role [m]
VLM-PREMIUM-06	6	11	2,5	17	50	0,09	50
VLM-PREMIUM-08	8	13	2,5	15	45	0,105	50
VLM-PREMIUM-10	10	14,5	2,25	14	40	0,11	50
VLM-PREMIUM-13	12,7	17	2,15	12	36	0,14	50
VLM-PREMIUM-16	16	22	3	12	36	0,23	50
VLM-PREMIUM-19	19	26	3,5	10	30	0,32	50
VLM-PREMIUM-25	25	32	3,5	10	24	0,4	50
VLM-PREMIUM-32	32	40	4	10	21	0,59	50

Závislost poruchového a pracovního tlaku na teplotě pro typickou hadici z PVC	teplota	20°C	30°C	40°C	50°C	60°C	70°C
	tlak	100%	74%	55%	40%	30%	22%



PROFI

Robustní univerzální hadice z PVC pro všeobecné použití

Duše: černý PVC
Výztuž: polyesterový opleť
Obal: žlutý PVC
Pracovní teplota: od -5°C do +60°C
 (pracovní tlak závislý na teplotě)

Robustní hadice z PVC pro všeobecné použití, se speciální vyztuženou konstrukcí stěny a opletu. s dobrou odolností zalomení. Určena pro vodu, vzduch, lehké chemikálie v zemědělství, zahradnictví a průmyslu.

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	síla stěny [mm]	pracovní tlak 20°C [bar]	poruchový tlak 20°C [bar]	hmotnost [kg/m]	délka role [m]
VLM-PROFI-13	12,7	17,3	2,3	10	32	0,15	50
VLM-PROFI-19	19	26	3,5	10	25	0,34	50
VLM-PROFI-25	25,4	34,4	4,5	10	18	0,55	50

Závislost poruchového a pracovního tlaku na teplotě pro typickou hadici z PVC	teplota	20°C	30°C	40°C	50°C	60°C	70°C
	tlak	100%	74%	55%	40%	30%	22%