


Univerzální hadice pro studenou a horkou vodu

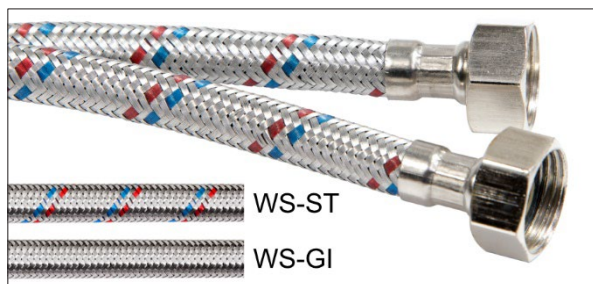

WS-ST / WS-GI


Kompletní hadice s koncovkami pro sanitární armatury

Duše: černá pryž EPDM
(s lepšími parametry)

Výztuž: vnější oplet z nerezí AISI 304
(verze WS-ST s dvojitým modrým a červeným značícím pruhem)

Pracovní teplota: od -25°C do +100°C

Elastická hadice s koncovkami pro sanitární armatury (teplá a studená voda). Široce používány pro připojení průmyslových instalací, klimatizací a rozvody centrálního vytápění. Odolná působení vody, ledové vody, glykolu o koncentraci do 35%. Koncovky z mosazi, objímky z nerezí (AISI 304). Koncovky s vnitřním závitem jsou standardně osazeny plochým pryžovým těsněním. Mají technický certifikát ITB (Instytut Techniki Budowlanej) pro použití ve stavebnictví a hygienický atest PZH pro pitnou vodu.



WS-ST	d – vnitřní průměr;		D – vnější průměr;		WP – pracovní tlak ;		R – poloměr ohybu;	
	A – rozměr přípojky BSP (1) strana / (2) strana;						L – standardní délka;	

index	d [mm]	D [mm]	WP [bar]	R [mm]	A [coul]		L [mm]
					1	2	
VO-ST-06DP-06DP-020	8	13	16	30	GW 3/8"	GW 3/8"	200
VO-ST-06DP-06DP-030	8	13	16	30	GW 3/8"	GW 3/8"	300
VO-ST-06DP-06DP-040	8	13	16	30	GW 3/8"	GW 3/8"	400
VO-ST-06DP-06DP-060	8	13	16	30	GW 3/8"	GW 3/8"	600
VO-ST-06DP-06DP-080	8	13	16	30	GW 3/8"	GW 3/8"	800
VO-ST-06DP-06DP-100	8	13	16	30	GW 3/8"	GW 3/8"	1000

* - průtok při tlaku 3 bary: 29 l/min

index	d [mm]	D [mm]	WP [bar]	R [bar]	A [coul]		L [mm]
					1	2	
VO-ST-08DP-08DP-020	8	13	16	30	GW 1/2"	GW 1/2"	200
VO-ST-08DP-08DP-040	8	13	16	30	GW 1/2"	GW 1/2"	400
VO-ST-08DP-08DP-050	8	13	16	30	GW 1/2"	GW 1/2"	500
VO-ST-08DP-08DP-060	8	13	16	30	GW 1/2"	GW 1/2"	600
VO-ST-08DP-08DP-070	8	13	16	30	GW 1/2"	GW 1/2"	700
VO-ST-08DP-08DP-080	8	13	16	30	GW 1/2"	GW 1/2"	800
VO-ST-08DP-08DP-100	8	13	16	30	GW 1/2"	GW 1/2"	1000
VO-ST-08DP-08DP-120	8	13	16	30	GW 1/2"	GW 1/2"	1200

WS-GI	d – vnitřní průměr;		D – vnější průměr;		WP – pracovní tlak ;		R – poloměr ohybu;	
	A – rozměr přípojky BSP (1) strana / (2) strana;						L – standardní délka;	

index	d [mm]	D [mm]	WP [bar]	R [mm]	A [coul]		L [mm]
					1	2	
VO-GI-08DP-08DP-030	12	20	16	45	GW 1/2"	GW 1/2"	300
VO-GI-08DP-08DP-040	12	20	16	45	GW 1/2"	GW 1/2"	400
VO-GI-08DP-08DP-050	12	20	16	45	GW 1/2"	GW 1/2"	500
VO-GI-08DP-08DP-060	12	20	16	45	GW 1/2"	GW 1/2"	600
VO-GI-08DP-08DP-080	12	20	16	45	GW 1/2"	GW 1/2"	800
VO-GI-08DP-08DP-100	12	20	16	45	GW 1/2"	GW 1/2"	1000
VO-GI-08DP-08DP-120	12	20	16	45	GW 1/2"	GW 1/2"	1200
VO-GI-08DP-08MP-030	12	20	16	45	GW 1/2"	GZ 1/2"	300
VO-GI-08DP-08MP-040	12	20	16	45	GW 1/2"	GZ 1/2"	400
VO-GI-08DP-08MP-050	12	20	16	45	GW 1/2"	GZ 1/2"	500
VO-GI-08DP-08MP-060	12	20	16	45	GW 1/2"	GZ 1/2"	600
VO-GI-08DP-08MP-080	12	20	16	45	GW 1/2"	GZ 1/2"	800

* - průtok při tlaku 3 bary: 65 l/min

index	d [mm]	D [mm]	WP [bar]	R [bar]	A [coul]		L [mm]
					1	2	
VO-GI-12DP-12DP-030	12	20	16	45	GW 3/4"	GW 3/4"	300
VO-GI-12DP-12DP-040	12	20	16	45	GW 3/4"	GW 3/4"	400
VO-GI-12DP-12DP-050	12	20	16	45	GW 3/4"	GW 3/4"	500
VO-GI-12DP-12DP-060	12	20	16	45	GW 3/4"	GW 3/4"	600
VO-GI-12DP-12DP-080	12	20	16	45	GW 3/4"	GW 3/4"	800
VO-GI-12DP-12DP-120	12	20	16	45	GW 3/4"	GW 3/4"	1200
VO-GI-12DP-12MP-030	12	20	16	45	GW 3/4"	GZ 3/4"	300
VO-GI-12DP-12MP-040	12	20	16	45	GW 3/4"	GZ 3/4"	400
VO-GI-12DP-12MP-050	12	20	16	45	GW 3/4"	GZ 3/4"	500
VO-GI-12DP-12MP-060	12	20	16	45	GW 3/4"	GZ 3/4"	600
VO-GI-12DP-12MP-080	12	20	16	45	GW 3/4"	GZ 3/4"	800

