

## Hadice pro čištění kanalizace



### JC 8


**Plastová hadice pro čištění kanalizace se zvýšeným pracovním tlakem**

<b>Duše:</b>	Termoplastový polymer
<b>Výztuž:</b>	Dvojitý textilní oplet
<b>Obal:</b>	Červený polyuretan, odolný oděru
<b>Prac. teplota:</b>	Od -40°C do +55°C

Hadice pro tlakové čištění kanalizace vodou. Zvláště vhodná pro prostředí s vysokou vlhkostí a vysokou koncentrací solí.

Standardní délky: 80, 100, 120, 150, 180, 200, 250 m. Koeficient bezpečnosti 2,5:1. Montáž: Používat koncovky typu ZC-BPJC (IT-49).

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg/m]
ZC-JC8-13	13	22,4	345	862	100	0,292
ZC-JC8-19	19,2	29,8	250	625	120	0,460
ZC-JC8-25	25,6	37,3	250	625	150	0,643
ZC-JC8-32	32	46	250	625	235	0,985

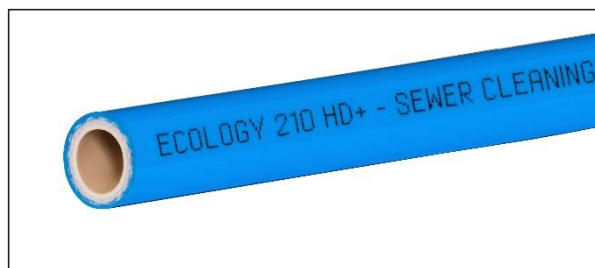

### ECOLOGY 210HD / 250HD

**Plastová hadice 210/250 bar pro čištění kanalizace**

<b>Duše:</b>	Termoplastový polymer
<b>Výztuž:</b>	Syntetické oplety + oplet integrující vnější vrstvu
<b>Obal:</b>	Polyuretan (modrý pro E210HD, červený pro E250HD)
<b>Prac. teplota:</b>	Od -40°C do +60°C

Hadice pro vysokotlaké čištění kanalizace vodou. Odolná oděru, působení mikroorganismů, elastická v celém rozsahu pracovních teplot. Může pracovat v prostředí s vysokou vlhkostí. Není vhodná pro transport hydraulických kapalin a rozpouštědel. Dodávána jako kompletní hadice o délce L s koncovkami s vnějším a vnitřním závitem BSP 60° (např. index hadice E250HD Ø 1/2" o délce 40 m: TO-E250HD-12-040).

Standardní délky: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 240, 300 m.

Jiné koncovky - kontaktujte Tubes International.

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	rozměr závitu [coul]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg/m]
TO-E210HD-20-L	19,6	30,0	3/4	210	525	120	0,42
TO-E210HD-25-L	25,6	38,3	1	210	525	155	0,74
TO-E210HD-32-L	32,4	47,4	1.1/4	210	525	240	1,04
TO-E250HD-12-L	13,0	22,3	1/2	250	625	75	0,29
TO-E250HD-20-L	19,6	30,3	3/4	250	625	120	0,50
TO-E250HD-25-L	25,6	39,6	1	250	625	155	0,80
TO-E250HD-32-L	32,4	49,6	1.1/4	250	625	240	1,23