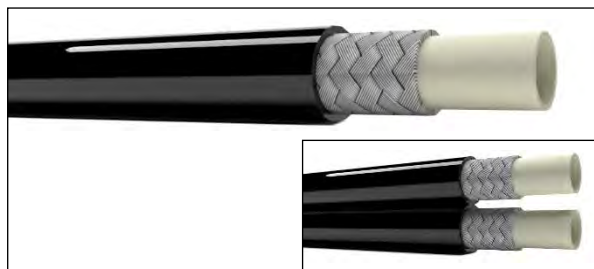


**Termoplastové hadice – duše polyester**

**MTH 1 / MTBH 1**
**Vysokotlaká termoplastová hadice s ocelovým opletem**


**Duše:** polyester  
**Výztuž:** jeden ocelový oplet  
**Obal:** polyuretan  
**Prac. teplota:** od -40°C do +100°C  
 (pro vodu a vzduch do +70°C)

Lehká, elastická hadice určená pro olejové hydraulické instalace, plyny, vzduch, paliva, kapaliny na vodní bázi. Na objednávku mikroperforovaný obal (pro plyny a vzduch).

**Montáž:** Použít koncovky typ Z (IT-66).

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg / 100 m]
ZC-MTH1-05*	4,8	10	325	1300	30	13,30
ZC-MTH1-06*	6,4	11,9	300	1200	40	17,00
ZC-MTH1-08*	8	14	240	960	50	21,60
ZC-MTH1-10*	9,7	16	225	900	60	26,00
ZC-MTH1-13*	13	19,2	190	760	75	32,60
ZC-MTH1-16	16,3	23,3	150	600	110	41,20
ZC-MTH1-19	19,2	25,5	130	520	150	45,40
ZC-MTH1-25	25,6	32,5	105	420	185	59,00
ZC-MTH1-32	32	40	70	280	290	88,60

\* - dostupná ve dvojité verzi, příkladový index: ZC-MTBH1-06

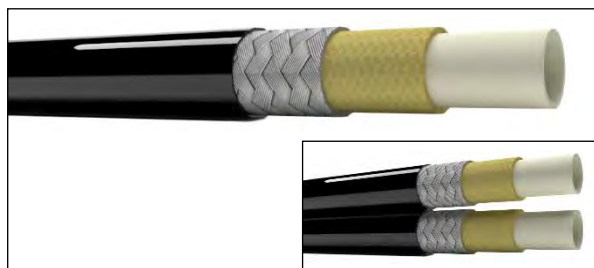
**FK 0100 / FK 2100**
**Termoplastová hadice s ocelovým a aramidovým opletem pro velmi vysoké tlaky**

**Duše:** polyester  
**Výztuž:** aramidový + ocelový oplet  
**Obal:** mikroperforovaný polyuretan  
**Prac. teplota:** od -40°C do +93°C  
 (pro vodu a vzduch do +65°C)

Lehká, elastická hadice určená pro olejové hydraulické instalace, plyny, vzduch, paliva, kapaliny na vodní bázi.

**Montáž:** Použít koncovky typ Z (IT-70).

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg / 100 m]
MC-FK0100B-05	5	11,2	500	2000	30	14,50
MC-FK0100C-06*	6,6	13,2	500	2000	40	19,60
MC-FK0100D-08*	8	15,2	450	1800	50	23,20
MC-FK0100E-10*	9,8	18,5	425	1700	80	34,20
MC-FK0100F-13*	13	21,5	350	1400	90	42,40
MC-FK0100G-16*	16,4	24,5	225	900	100	45,30
MC-FK0100H-19*	19,5	28	200	800	130	51,20
MC-FK0100I-26*	26	35	175	700	150	68,50

\* - dostupná ve dvojité verzi, příkladový index: MC-FK2100C-06