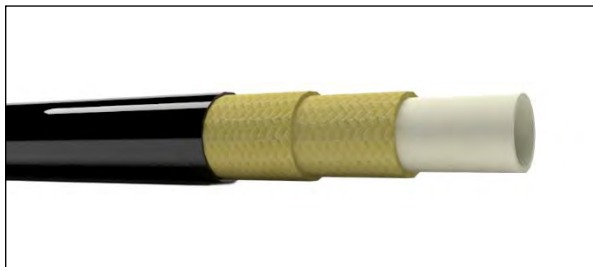



Termoplastové hadice – duše polyester

OL 8 MARINE
Vysokotlaká termoplastová hadice R8 námořní

Duše:	polyester
Výztuž:	dva aramidové oplety
Obal:	mikroperforovaný polyuretan
Prac. teplota:	od -40°C do +100°C (pro vodu a vzduch do +70°C)

Lehká, elastická hadice určená pro olejové hydraulické instalace, plyny, vzduch, paliva, kapaliny na vodní bázi. Vhodná do prostředí s vysokou vlhkostí zasařeného vzduchu.

Normy: SAE 100R8, ISO 3949-R8.
Montáž: Použít koncovky typ Z (IT-65).

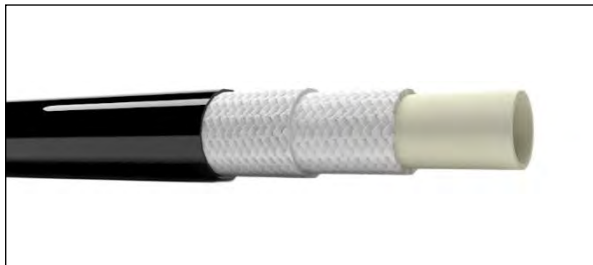index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg / 100 m]
ZC-OL8MARINE-05	4,8	10	350	1400	35	8,60
ZC-OL8MARINE-06	6,4	11,8	350	1400	50	9,70
ZC-OL8MARINE-08	8	14,3	325	1300	60	12,60
ZC-OL8MARINE-10	9,7	16	280	1120	70	14,90
ZC-OL8MARINE-13	13	20,3	245	980	95	22,50
ZC-OL8MARINE-16	16	23,5	195	780	125	26,50
ZC-OL8MARINE-19	19,2	26,5	165	660	150	35,20


ATOXIC 7 MARINE
Vysokotlaká termoplastová hadice R7 atoxická

Duše:	atoxický polyester
Výztuž:	dva polyesterové oplety
Obal:	mikroperforovaný polyuretan
Prac. teplota:	od -40°C do +82°C (pro vodu a vzduch do +70°C)

Lehká, elastická hadice pro kapaliny, plyny a vzduch. Atoxická duše umožňuje transport potravinářských produktů a dýchacího vzduchu - odpovídá požadavkům normy FDA 21 CFR, direktivy 2011/10/WE. Hadice je vhodná pro práci ve vlhkém prostředí. Obal odolný UV záření a působení mikroorganismů. Po montáži koncovek je nutné hadici sterilizovat. Není vhodné pro použití v medicíně, farmacii a potraviny obsahující alkohol.

Normy: SAE 100R7, ISO 3949-R7.
Montáž: Použít koncovky typ Z (IT-59).

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg / 100 m]
ZC-AT7MARINE-03	3,5	8,5	230	920	12	5,70
ZC-AT7MARINE-04	4	8,9	250	1000	25	5,80
ZC-AT7MARINE-05	4,8	10	210	840	30	7,30
ZC-AT7MARINE-06	6,4	11,8	200	800	35	9,00
ZC-AT7MARINE-08	8	14,3	190	760	45	12,80
ZC-AT7MARINE-10	9,7	16	175	700	55	15,50
ZC-AT7MARINE-13	13	20,3	140	560	75	21,90
ZC-AT7MARINE-16	16	23,5	105	420	120	27,70
ZC-AT7MARINE-19	19,2	26,5	90	360	145	33,00
ZC-AT7MARINE-25	25,6	33,6	70	280	200	40,30