

Termoplastové hadice – duše polyamid

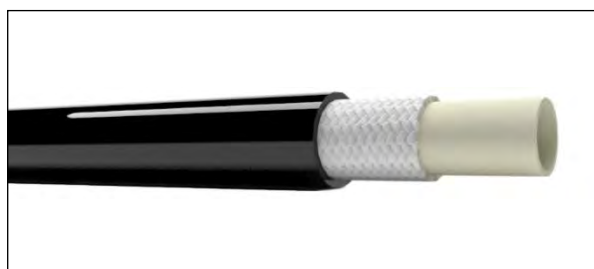
S 0090
Termoplastová hadice pro střední tlaky

Duše: polyamid
Výztuž: jeden polyesterový oplet
Obal: mikroperforovaný polyuretan
Prac. teplota: od -40°C do +93°C
 (pro vodu a vzduch do +65°C)

Lehká, elastická hadice pro transport rozpouštědel, barev, izokyanátu, poliolu, plynů, vzduchu a kapalin na vodní bázi.

Montáž: Použít koncovky typ Z (IT-61).

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg / 100 m]
MC-S0090B-05	5	8,3	130	520	30	3,90
MC-S0090C-06	6,6	11,4	130	520	40	7,50
MC-S0090D-08	8	13,4	120	480	50	10,00
MC-S0090E-10	9,7	15,5	120	480	60	12,40
MC-S0090F-13	13	19,2	110	440	90	20,00


VE 5
Termoplastová hadice pro střední tlaky

Duše: polyamid
Výztuž: jeden polyesterový oplet
Obal: polyuretan
Prac. teplota: od -40°C do +100°C
 (pro vodu a vzduch do +70°C)

Lehká, elastická hadice pro transport rozpouštědel, barev, izokyanátu, poliolu, plynů, vzduchu a kapalin na vodní bázi. Na objednávku mikroperforovaná (pro plyny a vzduch).

Montáž: Použít koncovky typ Z (IT-60).

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg / 100 m]
ZC-VE5-03	3,5	7,5	200	800	25	3,60
ZC-VE5-04	4	8	200	800	30	4,10
ZC-VE5-05	4,8	9,2	200	800	30	5,60
ZC-VE5-06	6,4	10,8	145	580	45	6,50
ZC-VE5-08	8	13	120	480	50	9,40
ZC-VE5-10	9,7	14,8	115	460	55	11,50
ZC-VE5-13	13	18,7	80	320	90	15,70