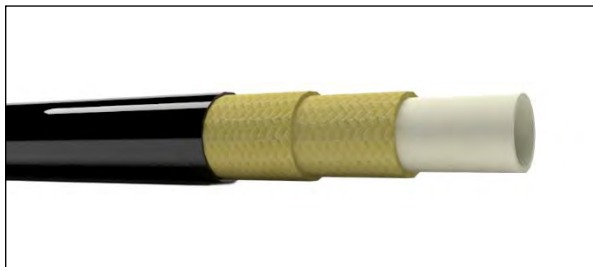


**Termoplastové hadice – duše polyamid**

**VE 8M**
**Vysokotlaká termoplastová hadice R8**

<b>Duše:</b>	polyamid
<b>Výztuž:</b>	aramidové oplety
<b>Obal:</b>	mikroperforovaný polyuretan
<b>Prac. teplota:</b>	od -40°C do +100°C (pro vodu a vzduch do +70°C)

Lehká, elastická hadice pro transport rozpouštědel, barev, izokyanátu, poliolu, plynů, vzduchu a kapalin na vodní bázi.

**Normy:** Překračuje požadavky SAE 100R8, ISO 3949-R8.

**Montáž:** Kontakt Tubes International.

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg / 100 m]
ZC-VE8M-10	9,7	16	350	1400	80	16,60
ZC-VE8M-13	13	22	350	1400	100	27,80
ZC-VE8M-19	19,2	29	345	1380	205	40,30
ZC-VE8M-25	25,8	35	250	1000	230	48,60
ZC-VE8M-32	32	45	250	1000	350	83,00


**SM 040 / SM 240**
**Vysokotlaká termoplastová hadice s ocelovým opletem**

<b>Duše:</b>	polyamid
<b>Výztuž:</b>	jeden ocelový oplet
<b>Obal:</b>	mikroperforovaný polyuretan
<b>Prac. teplota:</b>	od -40°C do +93°C (pro vodu a vzduch do +65°C)

Lehká, elastická hadice pro transport rozpouštědel, barev, izokyanátu, poliolu, plynů, vzduchu a kapalin na vodní bázi.

**Montáž:** Použít koncovky typ Z (IT-67).

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg / 100 m]
MC-SM040B-05	5	9,3	330	1320	20	10,70
MC-SM040C-06*	6,6	12	300	1200	35	16,80
MC-SM040D-08*	8	13,5	215	860	40	18,40
MC-SM040E-10*	9,9	15,5	215	860	60	24,90
MC-SM040F-13*	13	19,5	180	720	70	29,60
MC-SM040G-16	16,4	23	145	580	110	37,80
MC-SM040H-19	19,5	26,5	120	480	150	44,80
MC-SM040I-26	26	34,2	97	390	170	53,70

\* - dostupná ve dvojité verzi, příkladový index: MC-SM240C-06