

Palivové koncovky šroubovací



Palivové koncovky typ S


Koncovky se závitovými koncovkami pro transport a stáčení paliv, plynů (např. LPG)

Materiál: mosaz (B), chromovaná mosaz (C), nerez AISI 316 (SS)
Pracovní tlak: 16 bar (do 25 bar do DN25)

Závitové šroubovací koncovky jsou vyrobeny dle normy EN 14424, jsou určeny pro pryžové hadice a některé typy termoplastových hadic s měkkou textilní výztuží (bez spirály z drátu). Umožňují opakovanou montáž, která může být provedena na místě jen se základním nářadím. Jsou charakteristické malými rozměry a ergonomickým vzhledem usnadňujícím obsluhu a čištění. Pracovní tlak 16 bar, 25 bar pro rozměry do DN25, pracovní teplota od -20°C do +65°C (-30°C do +70°C pro LPG) – v souladu s normou EN 14424. Možno použít pro široký rozsah teplot – kontakt Tubes International. Široce používány na stačecích hadicích paliv a plynů na čerpacích stanicích (např. LPG). Mohou být používány také pro vodu, chladicí kapaliny a některé chemikálie. Mimo základní verze kompletně z mosazi (koncovka a objímka) dostupné z chromované mosazi a nerezí (koncovka) s objímkou z chromované mosazi.


Montáž (IT-56):

Šroubovací koncovky jsou uzpůsobeny hadicím o daném vnitřním průměru a síle stěny. Proto je nutné zvolit odpovídající koncovku dle údajů uvedených v tabulkách níže. Hadici je nutné vtlačit do šroubovací objímky. Správnou polohu hadice ověřte kontrolním otvorem umístěným na objímce. Zašroubujte koncovku do hadice a současně do objímky a dotáhnout. Pro vešroubování koncovky použít speciální klíč nebo klíč vyrobený z trubky. Klíč se opírá o výstupky uvnitř koncovky. Po dotažení koncovky je hadice přitlačena ke stěně objímky.

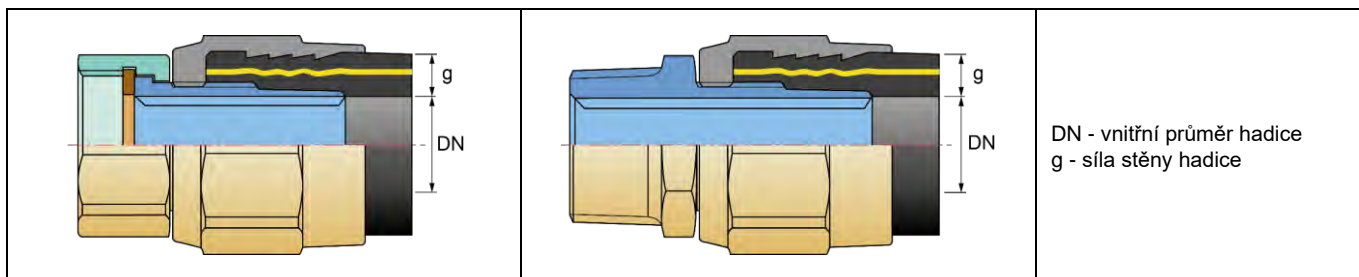

DN - vnitřní průměr hadice
 g - síla stěny hadice

Koncovka typ S1 s vnitřním závitem BSP (ploché těsnění), komplet s objímkou

obrázek (mosaz)	index			vnitřní průměr hadice [mm]	síla stěny hadice [mm]	rozměr závitů [coul]	hmotn.* [kg]
	mosaz(koncovka, matice a objímka)	mosaz (koncovka), chromovaná mosaz (matice a objímka)	stal AISI 316 (koncovka a matice), chromovaná mosaz (objímka)				
	těsnění: PU	těsnění: PU	těsnění: PTFE				
	ZP-S1-050-1304-B	-	-	13	4	1/2"	0,13
	ZP-S1-050-1305-B	-	ZP-S1-050-1305-SSC	13	5	1/2"	0,13
	ZP-S1-075-1305-B	ZP-S1-075-1305-BC	ZP-S1-075-1305-SSC	13	5	3/4"	0,13
	ZP-S1-075-1505-B	ZP-S1-075-1505-BC	-	15	5	3/4"	0,14
	ZP-S1-075-1904-B	ZP-S1-075-1904-BC	ZP-S1-075-1904-SSC	19	4	3/4"	0,15
	ZP-S1-075-1905-B	ZP-S1-075-1905-BC	ZP-S1-075-1905-SSC	19	5	3/4"	0,16
	ZP-S1-075-1906-B	ZP-S1-075-1906-BC	ZP-S1-075-1906-SSC	19	6	3/4"	0,17
	ZP-S1-100-1505-B	ZP-S1-100-1505-BC	-	15	5	1"	0,15
	ZP-S1-100-1904-B	ZP-S1-100-1904-BC	ZP-S1-100-1904-SSC	19	4	1"	0,17
	ZP-S1-100-1905-B	ZP-S1-100-1905-BC	ZP-S1-100-1905-SSC	19	5	1"	0,18
	ZP-S1-100-1906-B	ZP-S1-100-1906-BC	ZP-S1-100-1906-SSC	19	6	1"	0,19
	ZP-S1-100-2505-B	ZP-S1-100-2505-BC	ZP-S1-100-2505-SSC	25	5	1"	0,21
	ZP-S1-100-2506-B	ZP-S1-100-2506-BC	ZP-S1-100-2506-SSC	25	6	1"	0,24
	ZP-S1-125-2505-B	-	ZP-S1-125-2505-SSC	25	5	1.1/4"	0,28
	ZP-S1-125-2506-B	-	ZP-S1-125-2506-SSC	25	6	1.1/4"	0,32
	ZP-S1-125-3206-B	ZP-S1-125-3206-BC	-	32	6	1.1/4"	0,38
ZP-S1-150-3806-B	-	-	38	6,5	1.1/2"	0,60	

* - hmotnost pro verzi z mosazi, pro nerezovou verzi podobná