


PRŮMYSLOVÉ HADICE - pro potraviny

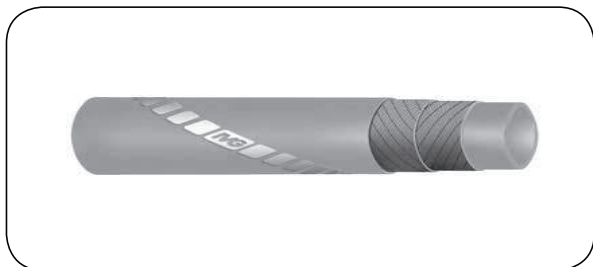

AQUABLUE®

Duše: Bílý plastomer
Výztuž: Syntetický kord
Obal: Modrá syntetická pryž
Prac. teplota: Od -30°C do +60°C

Charakteristika: Tlaková hadice pro transport pitné vody v potravinářství a jiných aplikacích (domácnosti, kempy atd.). Materiál duše potravinářské kvality bez chuti a zápachu zaručuje zachování organoleptických parametrů vody. Odpovídá FDA 21CFR 177.1520, BfR III, D. M. 174. Potvrzena WRAS v souladu s BS 6920 a AZ/NS 4020. Odpovídá KTW-C a testována v souladu s DVGWW270. Čištění hadice parou (+130°C) po dobu 15 minut.

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	hmotnost [kg/m]	standardní délka [m]
IV-AQUABLUE-13	13	21	20	60	0,26	60
IV-AQUABLUE-19	19	28	20	60	0,42	60
IV-AQUABLUE-25	25	34	20	60	0,52	60



FOODSTAR / SD

Duše: Bílá pryž NBR/PVC
Výztuž: Syntetický kord, ocelová spirála
Obal: Modrá pryž EPDM
Prac. teplota: Od -25°C do +100°C



Charakteristika: Tlako-sací hadice pro transport potravin, vyžadujících použití pryže bez chuti a zápachu. Duše odpovídá požadavkům FDA 21 CFR 177.2600 a evropským direktivám CE 1935/04 a 1012/06. Doporučena zvláště pro transport mléka a mléčných výrobků. Čištění hadice po dobu několika minut: parou max. +110°C, 1% kyselinou peroctovou max.+50°C, 2% kyselinou fosforečnou max. +50°C, 5% hydroxidem sodným max. +50°C. Podtlak 0,9 bar.

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg/m]	standardní délka [m]
SO-FOODSTAR/SD-025	25	35	10	30	125	0,74	60
SO-FOODSTAR/SD-032	32	42	10	30	160	0,91	60
SO-FOODSTAR/SD-038	38	49	10	30	190	1,11	60
SO-FOODSTAR/SD-040	40	51	10	30	200	1,15	60
SO-FOODSTAR/SD-045	45	56	10	30	225	1,28	60
SO-FOODSTAR/SD-051	51	62	10	30	255	1,44	60
SO-FOODSTAR/SD-063	63	76	10	30	381	2,21	60
SO-FOODSTAR/SD-076	76	89	10	30	456	2,76	60
SO-FOODSTAR/SD-080	80	93	10	30	480	2,89	60
SO-FOODSTAR/SD-102	102	116,5	10	30	612	4,25	60