


Zařízení pro řezání hydraulických hadic

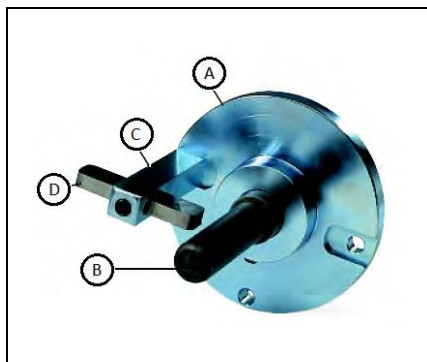

EST

Nástroj je určen pro řezání vnější vrstvy pryže hydraulických hadic. Kompletní nástroj se skládá z kotouče (A) s držákem nože (C), řezacího nože (D) a trnu (B). Řezná délka je regulována délkou vysunutí trnu a hloubka ořezu vzdáleností nože od trnu. Trny jsou vyrobeny z tvrzené oceli a držák nože a kotouč jsou vyrobeny z pozinkované oceli. Ořezový nůž má čtyři břity. Takzvaný dlouhý držák nože se používá při řezání hadic vyžadujících delší ořezovou délku. Pro POWER SKIVE jsou vyžadovány dva držáky nožů a dva nože.

Nástroje EST-S (standardní držák nože)		
index	popis	řezná délka
HY-9022-00-00	kotouč + držák nože (100 mm)	
HY-9022-00-01	držák nože (100 mm)	
HY-9022-00-03	ořezový nůž	
HY-9022-02-03	trn 3/16 "	23 ÷ 37 mm
HY-9022-00-04	trn 1/4 "	23 ÷ 37 mm
HY-9022-00-05	trn 5/16 "	23 ÷ 40 mm
HY-9022-00-06	trn 3/8 "	23 ÷ 46 mm
HY-9022-00-08	trn 1/2 "	23 ÷ 46 mm
HY-9022-00-10	trn 5/8 "	23 × 65 mm
HY-9022-00-12	trn 3/4 "	23 × 65 mm
HY-9022-00-16	trn 1 "	23 × 65 mm
HY-9022-00-20	trn 1.1/4 "	23 ÷ 60 mm
HY-9022-00-24	trn 1.1/2 "	23 ÷ 60 mm

Nástroje EST-L (dlouhý držák nože)		
index	popis	řezná délka
HY-9022-01-00	kotouč + držák nože (125 mm)	
HY-9022-00-02	držák nože (125 mm)	
HY-9022-00-03	ořezový nůž	
HY-9022-00-16	trn 1 "	40 ÷ 75 mm
HY-9022-01-20	trn 1.1/4 "	45 ÷ 85 mm
HY-9022-01-24	trn 1.1/2 "	45 ÷ 85 mm
HY-9022-01-32	trn 2 "	45 ÷ 85 mm



IST

Tento nástroj je určen pro ořez vnitřní vrstvy vícepleťových gumových hadic se 3 až 6 vrstvami výztuže. Při krimpování koncovek INTERLOCK se používá vnitřní ořez. Kompletní nástroj má speciální ořezový nůž a posuvný trn. Délka ořezu je regulována délkou vysunutí trnu a je 10 až 35 mm, a hloubka řezu vysunutím nože z trnu (1 ÷ 6 mm). Nástroj je vyroben z tvrzené oceli. Ořezové nože jsou uzpůsobeny pro jednu nebo dvě velikosti nástroje a nejsou zahrnuty (nutno objednat samostatně).

index	popis
HY-9025-15-06	ořezový trn IST 3/8 "
HY-9025-15-08	ořezový trn IST 1/2 "
HY-9025-15-10	ořezový trn IST 5/8 "
HY-9025-15-12	ořezový trn IST 3/4 "
HY-9025-15-16	ořezový trn IST 1 "
HY-9025-15-20	ořezový trn IST 1.1/4 "
HY-9025-15-24	ořezový trn IST 1.1/2 "
HY-9025-15-32	ořezový trn IST 2 "

index	popis	IST
HY-9025-01-05	ořezový nůž 5 mm	3/8 "
HY-9025-01-06	ořezový nůž 6 mm	1/2 "
HY-9025-01-08	ořezový nůž 8 mm	5/8 ", 3/4 "
HY-9025-01-10	ořezový nůž 10 mm	1 ", 1.1/4 "
HY-9025-02-10	ořezový nůž 10 mm (dlouhý)	1.1/2 ", 2 "