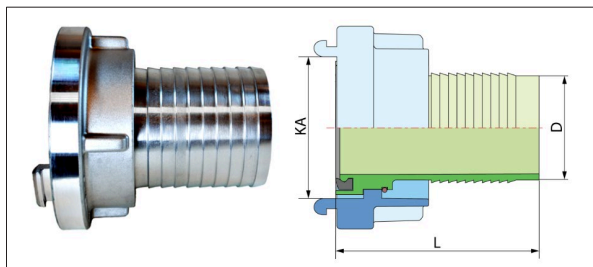


**Symetrické spojky STORZ**

**Spojka s drážkovanou koncovkou pro hadice**

**Materiál:** hliník (Al), mosaz (Ms), nerez (SS)  
**Prac. tlak:** 16 bar  
**Těsnění:** bílá pryž NBR pro hliník, černá pryž NBR pro mosaz, viton pro nerez

| index (hliník)  | index (mosaz)   | index (nerez)   | rozměr | rozteč západek KA [mm] | průměr hadice D [mm] | délka L Al / Ms / SS [mm] |
|-----------------|-----------------|-----------------|--------|------------------------|----------------------|---------------------------|
| ST-12-031013-11 | -               | -               | 25-D   | 31                     | 15/13                | 55 / - / -                |
| ST-12-031019-11 | ST-12-031019-30 | ST-12-031019-43 |        |                        | 21/19                | 55 / 55 / 55              |
| ST-14-066052-11 | -               | -               | 52-C   | 66                     | 51                   | 90 / - / -                |
| ST-14-089076-11 | -               | -               | 75-B   | 89                     | 76                   | 125 / - / -               |
| ST-14-133102-11 | -               | -               | 110-A  | 133                    | 102                  | 170 / - / -               |
| ST-14-133110-11 | -               | -               |        |                        | 110                  | 170 / - / -               |
| ST-14-148127-11 | -               | -               | 125    | 148                    | 127                  | 190 / - / -               |
| ST-14-160152-11 | -               | -               | 150    | 160                    | 152                  | 180 / - / -               |


**Plastová spojka s koncovkou do hadice**

**Materiál spojky:** vysoce odolný plast  
**Materiál koncovky:** hliník (Al)  
**Prac. tlak:** 10 bar  
**Těsnění:** černá pryž NBR

| index            | rozměr | rozteč západek KA [mm] | průměr hadice D [mm] | délka L [mm] |
|------------------|--------|------------------------|----------------------|--------------|
| ST-12-066019-60  | 52-C   | 66                     | 19                   | 90           |
| ST-12-066025-60  |        |                        | 25                   | 90           |
| ST-12-066032-60  |        |                        | 32                   | 90           |
| ST-12-066038-60  |        |                        | 38                   | 90           |
| ST-12-066040-60  |        |                        | 40                   | 90           |
| ST-11-066042-65* |        |                        | 42                   | 55           |
| ST-12-066042-60  |        |                        | 42                   | 90           |
| ST-12-066045-60  |        |                        | 45                   | 90           |
| ST-12-066050-60  |        |                        | 50                   | 90           |
| ST-11-066052-65* |        |                        | 52                   | 55           |
| ST-12-066052-60  |        |                        | 52                   | 90           |
| ST-12-066055-60  |        |                        | 55                   | 90           |
| ST-12-066060-60  |        |                        | 60                   | 90           |

\* - spojka s krátkou koncovkou na hadice