


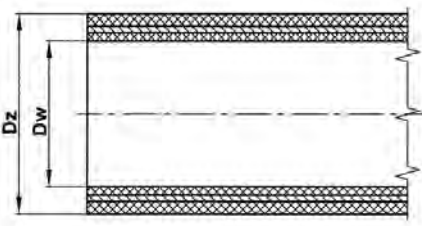


Lisovací objímky pro průmyslové hadice typ LDR, LD, LR

Objímky typu LDR, LD, LR jsou určeny pro lisování nerezových hygienických koncovek (s ozubeným trnem) typ NH-..K-... a koncovek s hladkým trnem pro montážní objímku RS, např. TW-KRS-..., NH-..R-... na průmyslové hadice (pryžové nebo plastové hadice s textilní výztuží nebo výztužnou spirálou - tlako-sací). Objímky je potřeba volit s ohledem na vnitřní průměr D_w a vnější průměr D_z hadice. Délka objímky L může být nepatrně větší (několik mm) než délka hadicového trnu koncovky Lk. Objímky LR - jen pro koncovky pro montážní objímku RS, LD - jen pro koncovky typ NH-..K-.... Na objednávku lze dodat z nerezí AISI 316.

koncovka pod montážní sponu		koncovka typ NH-..K-...		objímka typ LDR, LR, LD		pryžová nebo plastová hadice		
								
index (galvanizovaná ocel)	index (nerez AISI 304)	vnitřní průměr hadice		D1 [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	L [mm]	
		[coul]	[mm]					
-	TI-LD-024-08-SS	1/2	12 ÷ 13	29,5	24	20	26	
-	TI-LD-026-10-SS	5/8	16	31,5	26	21,4	26	
-	TI-LD-030-12-SS	3/4	19 ÷ 20	36	30	25	33	
-	TI-LR-030-12-SS			37		27		
-	TI-LR-033-12-SS	1	25	40	37	32	47	
-	TI-LD-037-16-SS			43		33		
TI-LR-037-16	TI-LR-037-16-SS			44		33		
TI-LD-040-16	TI-LD-040-16-SS	1	25	46	40	32	33,5	
TI-LR-040-16	TI-LR-040-16-SS			47		33		
-	TI-LDR-042-20-SS	1.1/4	32	49	42	40	47	
TI-LDR-045-20	TI-LDR-045-20-SS			52				45
TI-LDR-048-20	TI-LDR-048-20-SS			55				48
TI-LDR-050-24	TI-LDR-050-24-SS	1.1/2	38 ÷ 40	58	50	45,8	48	
TI-LDR-056-24	TI-LDR-056-24-SS			63,6		56		45,2
-	TI-LDR-062-32-SS	2	50 ÷ 51	70	62	59	54	
TI-LDR-064-32	TI-LDR-064-32-SS			72				64
TI-LDR-068-32	TI-LDR-068-32-SS			76				68
TI-LDR-071-32	TI-LDR-071-32-SS			79				71
TI-LDR-073-32	TI-LDR-073-32-SS	2.1/2	63 ÷ 65	81	73	74	68	
TI-LDR-078-40	TI-LDR-078-40-SS			86				78
TI-LDR-082-40	TI-LDR-082-40-SS			90				82
TI-LDR-085-40	TI-LDR-085-40-SS			93				85
TI-LDR-092-40	TI-LDR-092-40-SS			100				92
TI-LDR-090-48	-	3	75 ÷ 80	98	90	86	73	
TI-LDR-092-48	TI-LDR-092-48-SS			100				92
TI-LDR-095-48	TI-LDR-095-48-SS			103				95
TI-LDR-098-48	TI-LDR-098-48-SS			106				98
TI-LDR-114-48	TI-LDR-114-48-SS			123				114
TI-LR-115-64	-	4	100 ÷ 102	127	115	111	105	
-	TI-LD-119-64-SS			127			119	73,5
TI-LR-120-64	TI-LR-120-64-SS			128			120	105
TI-LD-123-64	TI-LD-123-64-SS			131			123	73,5
TI-LR-123-64	TI-LR-123-64-SS			136			128	105
-	TI-LR-128-64-SS	5	125 ÷ 127	157,6	148	138,6	150,5	
-	TI-LR-148-80-SS			157,6		148		138,6