



Rychlospojky – EUROSTANDARD DN7,2 – ES72X / ES72D X (1)

ES 72X / ES72D X DN7,2
Nejoblíbenější rychlospojka na vzduch

Norma:	Eurostandard DN7,2
Použití:	pneumatika (vzduch, dusík, jiné nehořlavé plyny)
Prac. tlak:	16 bar
Průtok:	1631 l/min (ES72X), 734 l/min (ES72D X) (vzduch, Pe=6 bar, Δp=1 bar)
Prac. teplota:	od -20°C do +100°C (NBR)

Materiál: spojka – mosaz, nerez (kolíky), ocel (pružina), vsuvky z mosazi nebo pozinkované oceli.

Kvalitní rychlospojka s oblíbeným profilem vsuvky, kompatibilní s rychlospojkami v obchodech s nářadím, ovládaná jednou rukou. **Objímka rychlospojky má jemně profilované zářezy, které zajišťují pohodlné uchopení při zapojování a odpojování.** Zajišťovací mechanismus kolíků umožňuje rychlé a snadné připojení vsuvky ke spojce. Snadné ovládání jednou rukou až do 8 bar. Pro intenzivní používání se doporučuje používat vsuvky z uhlíkové oceli (menší opotřebení). Kromě základní verze jednostranně uzavíratelná ES72X (ventil ve spojce, vsuvka bez ventilu) dostupný také jako oboustranně uzavíratelná ES72D X (ventily ve spojce i vsuvce). **Jednostranně uzavíratelná verze by neměla být kombinována s oboustranně uzavíratelnou verzí (ventil se neotevře).** Jednostranné rychlospojky jsou zaměnitelné se všemi spojkami Eurostandard DN7,2 od jiných výrobců.

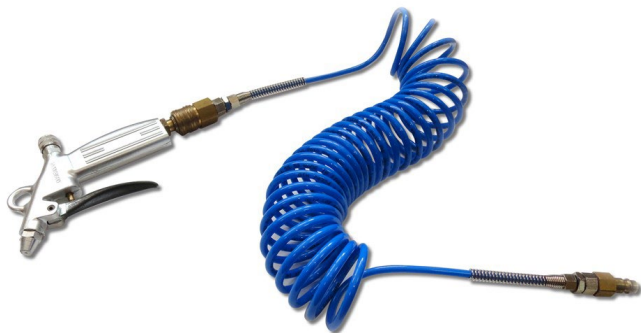vsuvka	index (mosaz)	index (pozinkovaná ocel)	verze	přípojka A	L [mm]	L1 [mm]	SW [mm]
	TP-ES72-WZ-02X	-	s vnějším závitem, bez ventilu, jednostranně uzavíratelná	GZ 1/8" BSP	31	7	14
	TP-ES72-WZ-04X	TP-ES72-WZ-04X-ST		GZ 1/4" BSP	33	9	17
	TP-ES72-WZ-06X	TP-ES72-WZ-06X-ST		GZ 3/8" BSP	33	9	19
	TP-ES72-WZ-08X	TP-ES72-WZ-08X-ST		GZ 1/2" BSP	35	10	24
	TP-ES72-WW-02X	-	s vnitřním závitem, bez ventilu, jednostranně uzavíratelná	GW 1/8" BSP	30	6	14
	TP-ES72-WW-04X	TP-ES72-WW-04X-ST		GW 1/4" BSP	33	9	17
	TP-ES72-WW-06X	TP-ES72-WW-06X-ST		GW 3/8" BSP	33	9	19
	TP-ES72-WW-08X	TP-ES72-WW-08X-ST		GW 1/2" BSP	33	9	24
	TP-ES72-WK-04X	TP-ES72-WK-04X-ST	s koncovkou na hadici, bez ventilu, jednostranně uzavíratelná	4 mm	45	25	-
	TP-ES72-WK-06X	TP-ES72-WK-06X-ST		6 mm	45	25	-
	TP-ES72-WK-08X	TP-ES72-WK-08X-ST		8 mm	45	25	-
	TP-ES72-WK-09X	TP-ES72-WK-09X-ST		9 mm	45	25	-
	TP-ES72-WK-10X	TP-ES72-WK-10X-ST		10 mm	45	25	-
	TP-ES72-WK-13X	TP-ES72-WK-13X-ST		13 mm	45	25	-



Sada – hliníková vzduchová pistole s regulací průtoku napojená na spirálovou hadici pomocí rychlospojek Eurostandard DN7,2



Hadicový komplet WTZ se spojkami Eurostandard DN7,2 na obou stranách