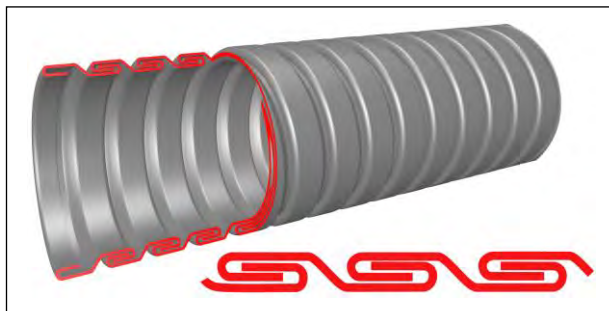


**Vinuté kovové hadice**

**GRIPLOCK 304 (316)**
**Nerezová vinutá kovová hadice - odsávací, transportní a ochranná**
**Materiál:** Nerez AISI 304 (GRIPLOCK 304)

Nerez AISI 316 (GRIPLOCK 316)

**Prac. teplota:** Do +650°C

Elastická vinutá hadice z nerezí pro odsávání plynů, dýmů, aerosolů, výparů, transportu sypkých materiálů (popel, prach, obilí, granuláty) a jako ochranná hadice. Montovány do výfukových systémů motorů pro tlumení vibrací, hluku a eliminaci tepelné roztažnosti. Standardní verze drží tvar, do průměru 76 mm lze dodat verzi FLOPPY, která je zcela pružná (příkladový index: WH-GRIPLOCK-304-010F).

Na objednávku dostupná verze z nerezí 316 (příkladový index: WH-GRIPLOCK-316-010).

index	vnitř. průměr [mm]	vněj. průměr [mm]	poloměr ohybu [mm]	hmotn. [kg/m]	index	vnitř. průměr [mm]	vněj. průměr [mm]	poloměr ohybu [mm]	hmotn. [kg/m]
WH-GRIPLOCK-304-006	6	9	33	0,10	WH-GRIPLOCK-304-086	86	92	295	1,93
WH-GRIPLOCK-304-008	8	10	40	0,15	WH-GRIPLOCK-304-089	89	95	305	2,00
WH-GRIPLOCK-304-010	10	12	49	0,18	WH-GRIPLOCK-304-092	92	98	318	2,06
WH-GRIPLOCK-304-012	12	15	68	0,23	WH-GRIPLOCK-304-095	95	101	328	2,13
WH-GRIPLOCK-304-016	16	19	73	0,31	WH-GRIPLOCK-304-098	98	104	339	2,20
WH-GRIPLOCK-304-020	20	23	79	0,34	WH-GRIPLOCK-304-102	102	108	345	2,29
WH-GRIPLOCK-304-022	22	25	85	0,38	WH-GRIPLOCK-304-108	108	116	368	2,42
WH-GRIPLOCK-304-025	25	28	90	0,40	WH-GRIPLOCK-304-114	114	121	388	2,56
WH-GRIPLOCK-304-028	28	32	115	0,48	WH-GRIPLOCK-304-127	127	133	424	2,85
WH-GRIPLOCK-304-032	32	36	120	0,55	WH-GRIPLOCK-304-140	140	146	469	3,14
WH-GRIPLOCK-304-035	35	39	125	0,60	WH-GRIPLOCK-304-152	152	158	510	3,41
WH-GRIPLOCK-304-038	38	42	130	0,65	WH-GRIPLOCK-304-178	178	184	590	3,99
WH-GRIPLOCK-304-041	41	45	142	0,70	WH-GRIPLOCK-304-203	203	209	673	4,55
WH-GRIPLOCK-304-045	45	49	153	0,77	WH-GRIPLOCK-304-229	229	235	755	5,14
WH-GRIPLOCK-304-048	48	52	164	0,82	WH-GRIPLOCK-304-254	254	260	838	7,93
WH-GRIPLOCK-304-051	51	55	175	0,87	WH-GRIPLOCK-304-279	279	285	919	8,71
WH-GRIPLOCK-304-054	54	59	189	0,97	WH-GRIPLOCK-304-305	305	311	1000	9,52
WH-GRIPLOCK-304-057	57	62	204	1,03	WH-GRIPLOCK-304-330	330	336	1085	10,30
WH-GRIPLOCK-304-060	60	65	218	1,08	WH-GRIPLOCK-304-356	356	362	1169	11,11
WH-GRIPLOCK-304-063	63	68	232	1,14	WH-GRIPLOCK-304-381	381	387	1250	11,89
WH-GRIPLOCK-304-070	70	75	260	1,26	WH-GRIPLOCK-304-406	406	410	1334	12,67
WH-GRIPLOCK-304-076	76	81	264	1,71	WH-GRIPLOCK-304-432	432	438	1418	13,48
WH-GRIPLOCK-304-079	79	85	273	1,77	WH-GRIPLOCK-304-457	457	463	1500	14,26
WH-GRIPLOCK-304-083	83	89	283	1,86					